

NOZBART®

The best of the world...



COŞKUN SERİSİ COŞKUN SERIES



TÜM PLASTİK ve MAKİNA KALIP
SANAYİ ve TİCARET LTD.ŞTİ.





ÇOŞKUN

NOZBART® Coşkun Serisi pompalar; kendinden emişli, yüksek verimli ve dayanıklıdır. Paslanma ve aşınmaya karşı dayanıklı yapısı sayesinde uzun ömürlü çalışma sunar.

The NOZBART® Coşkun Series pumps are self-priming, highly efficient, and durable. Their resistance to corrosion and wear ensures long-lasting operation.

Temel Özellikler - Key Features

Geniş Güç Seçenekleri - Extensive Power Options :

Çeşitli ihtiyaçlara uygun olarak 1,5, 2 ve 3 HP güç seçenekleriyle üretilmektedir.
Available in 1,5, 2 and 3 HP options to suit a wide range of applications.



Düşük Enerji Tüketimi ve Yüksek Verim - High Efficiency and Low Energy Consumption :

Düşük enerji tüketimiyle maksimum performans sunarken üstün verimlilik sağlar.
Delivers superior efficiency while maintaining maximum performance with low energy consumption.



Uzun Ömürlü ve Sessiz Çalışma - Long-Lasting & Quiet Operation :

Tam dengelenmiş çark sistemi ile uzun motor ömrü ve sessiz çalışma
Extended motor life and quiet operation with a perfectly balanced impeller system.



Şeffaf ve Dayanıklı Kapak - Transparent & Durable Cover :

Şeffaf ve yüksek mukavemetli kapağı sayesinde filtredeki kirlilik kolayca gözlemlenir.
The transparent, high-strength cover allows easy monitoring of filter contamination.



Kullanım Alanları - Applications

Yüzme havuzları, temiz su ve sulama sistemleri, kimyasal transfer uygulamaları ile yıkama ve temizlik sistemlerinde kullanılır.

Suitable for use in small-scale swimming pools, ornamental ponds, children's pools, saltwater applications, and industrial water circulation systems.



PERFORMANS TABLOLARI - PERFORMANCE DATA TABLES

Performans Değerleri / Performance Values


DEBİ CAPACITY (m³/h)	BASMA YÜKSEKLİĞİ / HEAD (m)			GÜÇ / POWER P2 (kW)			VERİM / EFFICIENCY (%)		
	3 HP	2 HP	1/5 HP	3 HP	2 HP	1/5 HP	3 HP	2 HP	1/5 HP
0	17.2	16.1	15	0.86	0.78	0.66	0.0	0.0	0.0
5	17.2	16.0	14.5	1.05	0.96	0.81	22.1	22.5	24.1
10	17.1	15.9	13.9	1.24	1.11	0.94	36.7	38.3	39.7
15	16.8	15.3	12.8	1.41	1.26	1.04	47.8	48.8	50.1
20	16.2	14.2	11.2	1.57	1.37	1.10	56.3	56.8	56.0
25	15.8	13.0	9.3	1.71	1.46	1.12	62.7	59.5	56.8
30	14.2	11.2	6.8	1.83	1.51	1.1	64.2	59.8	50.7
35	13.0	8.9	3.3	1.93	1.52	1.06	63.9	55.4	29.5
40	11.4	5.8	-	2.01	1.52	-	60.1	44.4	-
45	9.0	1.2	-	2.06	1.51	-	54.2	13.9	-
50	6.4	-	-	2.08	-	-	43.1	-	-
55	3.8	-	-	2.04	-	-	26.4	-	-

Pompa Özellikleri / Pump Specifications


MODEL	KW	HP	VOLTAJ	Faz Ph	Hz	Ön Filtre Pre-Filter	Kutulu Boxed	Kutusuz Unboxed
PMF-018	1.1	1/5	220	Mono	50	✓	7,75	7,2
PTF-018	1.1	1/5	Δ 220V / Y 380V	Tri	50	✓	8,25	7,7
PMF-023	1.5	2	220	Mono	50	✓	8,75	8,2
PTF-023	1.5	2	Δ 220V / Y 380V	Tri	50	✓	9,75	9,2
PMF-032	2.2	3	220	Mono	50	✓	11,75	11,2
PTF-033	2.2	3	Δ 220V / Y 380V	Tri	50	✓	9,75	9,2
PM-018	1.1	1/5	220	Mono	50	✗	11,75	11,2
PT-018	1.1	1/5	Δ 220V / Y 380V	Tri	50	✗	9,75	9,2
PM-023	1.5	2	220	Mono	50	✗	11,75	11,2
PT-023	1.5	2	Δ 220V / Y 380V	Tri	50	✗	9,75	9,2
PM-032	2.2	3	220	Mono	50	✗	11,75	11,2
PT-033	2.2	3	Δ 220V / Y 380V	Tri	50	✗	9,75	9,2

PERFORMANS GRAFİĞİ - PERFORMANCE GRAPHIC


BASMA YÜKSEKLİĞİ / HEAD (m)

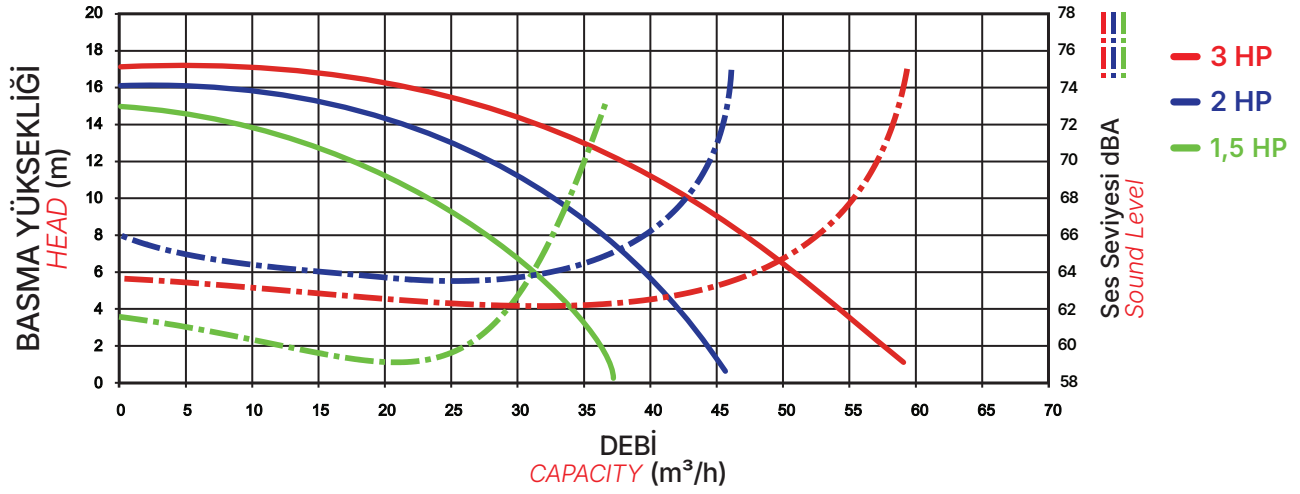

GÜÇ - P2 / POWER - P2 (kW)

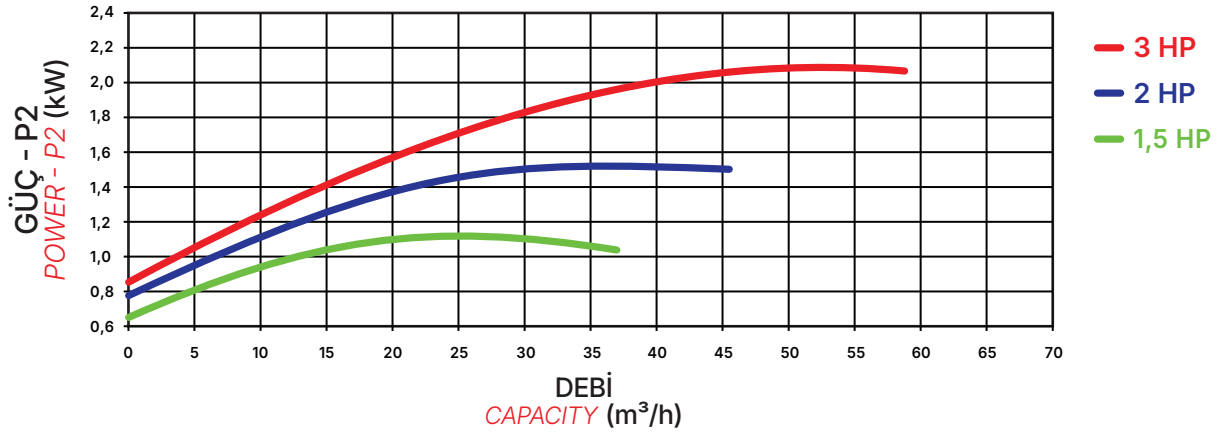


VERİM / EFFICIENCY (%)

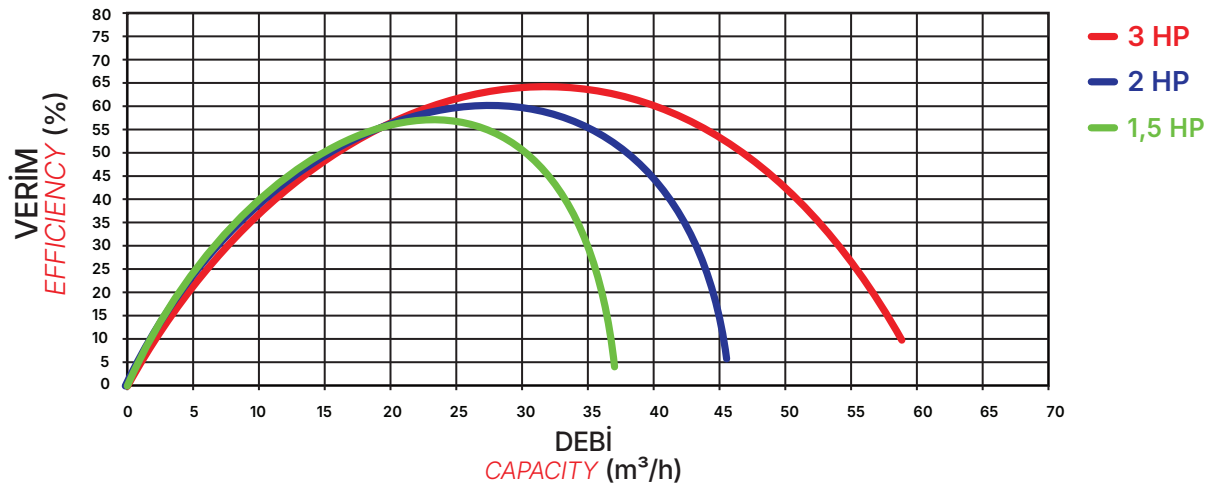


TEKNİK DETAYLAR - *TECHNICAL DETAILS*

Ön Filtreli / *With Pre-Filter*

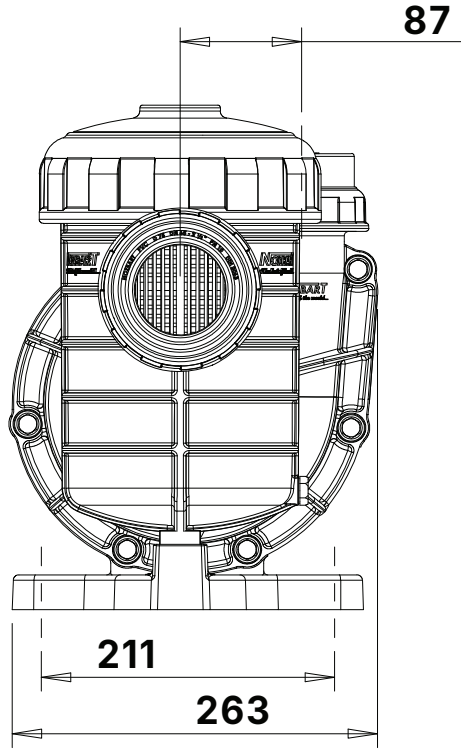

Ön Filtreli / *With Pre-Filter*

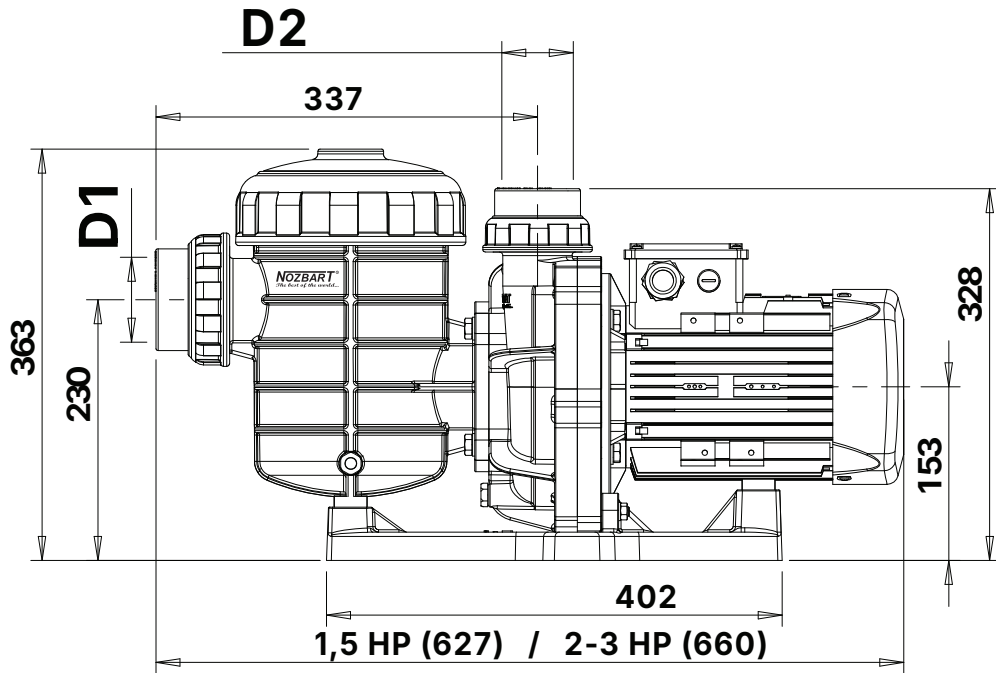

THE BEST OF THE WORLD

www.tumplastik.com | info@tumplastik.com

☎ +90 212 637 1366 PBX 📞 Whatsapp Yurtiçi: +90 544 526 7177-Whatsapp Export: +90 544 570 3004

📍 Osmangazi Mah. Mareşal Fevzi Çakmak Cd. 2647. Sk. No: 16 34522 Esenyurt / İSTANBUL