


Pastan Koruma ve Topraklama Cihazı (Tek cihaz ile iki işlem)



- ▶ Tek cihaz ile iki işlem bir arada, içerisinde bulunan toprak bağlantılı çinko anot vasıtasıyla havuzunuzun topraklanmasını sağlar ve paslanmaya karşı korur.
- ▶ Özellikle tuzdan klor üretimi yapılan havuzlarda paslanma çok daha hızlıdır. Merdiven, tutamak, ısı pompası, ısı eşanjörü, elektrikli ısıtıcı, aydınlatma gibi havuzda bulunan tüm metal içeren ekipmanların paslanmasını önlemek için kullanılması zorunludur.
- ▶ 63 - 110 - 160 mm u-PVC boruya kolaylıkla montajı yapılabilir, kesin sızdırmazlık sağlar.
- ▶ Yapıştırma işlemi, anotlu tapa yerine takılmadan yapılmalıdır. İşlem bitiminden 24 saat geçtikten sonra tapa yerine takılmalıdır. Yapıştırıcının dişli yuvaya akmamasına dikkat edilmelidir.
- ▶ İçinde bulunan çinko anot havuzun su durumuna bağlı olarak üç - beş yılda bir veya çinko anodun yarısı aşındıktan sonra değiştirilmelidir.
- ▶ Değiştirme işlemi çok kolay ve zahmetsizdir.
- ▶ Şeffaf gövdesi sayesinde çinko çubuğun durumu ve havuz suyunun temizliği gözlemlenebilir.
- ▶ 16 Bar çalışma basıncı ile zorlu koşullarda kullanılmaya uygundur.
- ▶ Topraklanması olmayan tüm havuzlarda topraklama sağlar. Koruma için havuza giden boru hattındaki vanalar açık olmalıdır.
- ▶ 1 metre uzunluğunda 3 mm çapında bakır tel ile topraklama bağlantısında kolaylık sağlar. Üzerinde mevcut klemens ile bakır tel ilavesi yapılabilir. Elektrik hattındaki nötr toprak değildir. Standartlara uygun topraklama yapılmalıdır.
- ▶ Kum filtresinden havuza giden boru hattına şemadaki gibi diğer ekipmanlardan önce bağlanmalıdır.

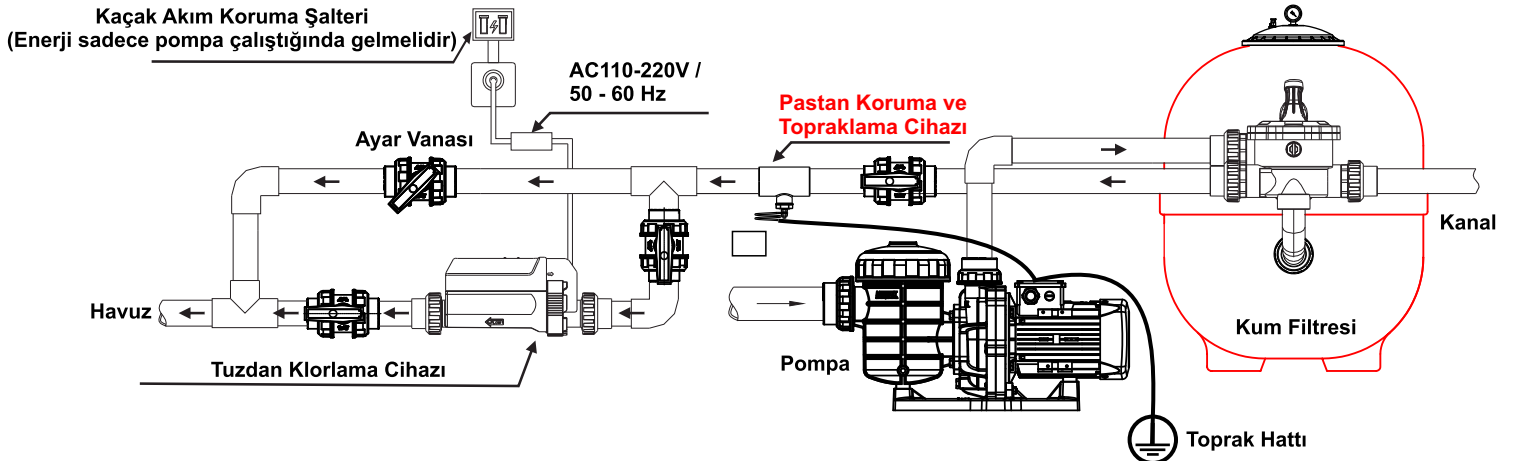

Rust and Electric Leakage Protection Device (Two usages in one device)



- ▶ Two usages in one device, protect your pool against the risk of rusting and electric leakage by means of the ground-connected zinc anode contained in it.
- ▶ Especially in pools where chlorine is produced from salt, rusting is much faster. It is required to use it to prevent rusting of all metal-containing equipment in the pool such as ladder, handle, heat pump, heat exchanger, electric heater, lighting.
- ▶ It can be easily mounted on 63 mm u-PVC pipe, provides absolute sealing.
- ▶ Gluing should be done without replacing the anode plug. The plug should be replaced after 24 hours have passed from the end of gluing process .
- ▶ The zinc anode contained in it should be replaced every three to five years depending on the water condition of the pool or after half of the zinc anode is eroded.
- ▶ Replacement is very easy and effortless.
- ▶ Thanks to its transparent body, the condition of the zinc rod and the cleanliness of the pool water can be observed.
- ▶ With a working pressure of 10 bar, it is suitable for use in hard conditions.
- ▶ It provides effective protection against the danger of electric shock in all pools that are not grounded. For protection, valves in the pipeline leading to the pool must be open.
- ▶ It provides convenience in grounding connection with copper wire with a length of 1 meter and with diameter of 3 mm. It is possible to add copper wire with the electric terminal available on it. The neutral in the power line is not ground. It should be grounded in accordance with the standards.
- ▶ It should be connected to the pipeline from the sand filter to the pool before other equipment, as in the diagram.

