




pompalar
pumps



NOZBART®

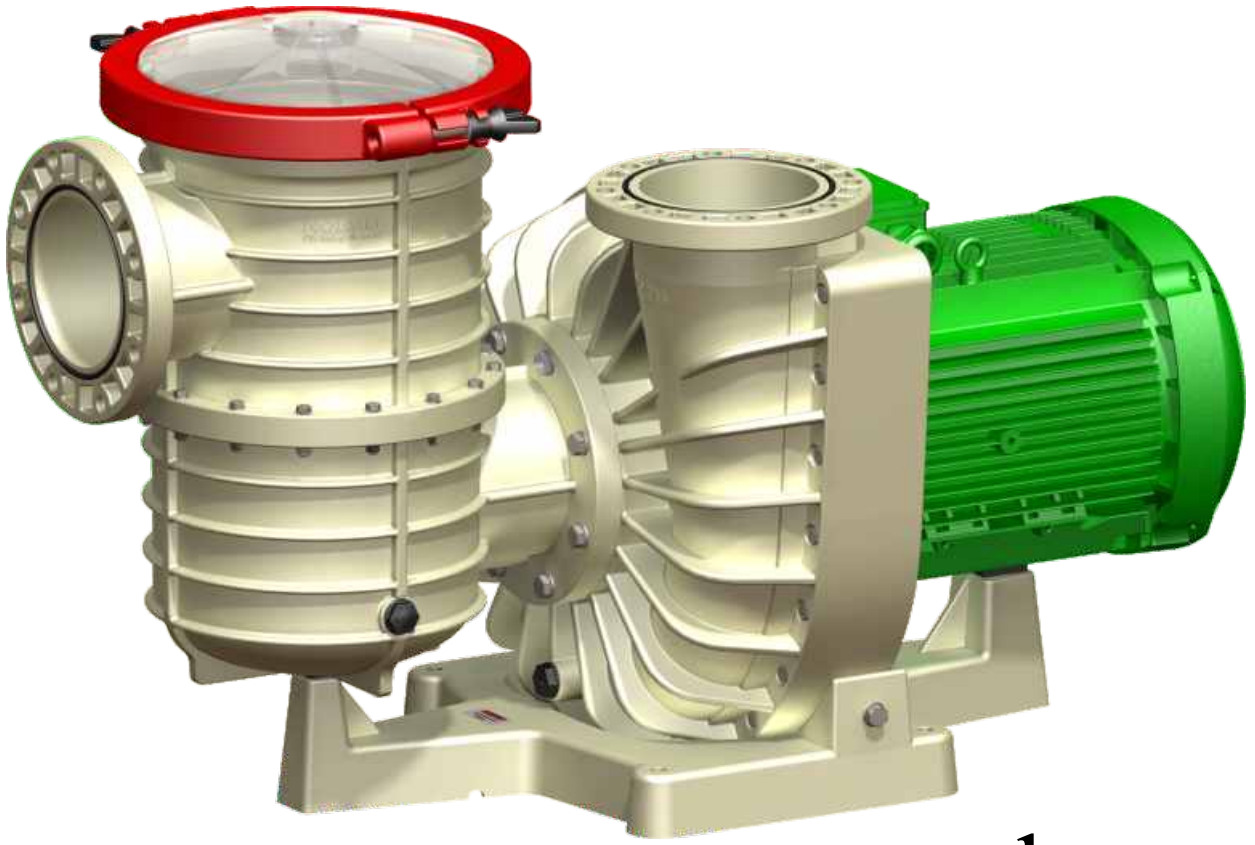

TÜM

PLASTİK VE MAKİNA KALIP SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

**TÜV
CERT**
DIN EN ISO 9001:2015
Zertifikat 15 100 52993

TSE

EAC

CE

UHE
* UHE Kurucu Üyesidir.*



KENDİNDEN EMİŞLİ /// SELF-PRIMING

1/4 HP - 1/3 HP - 1/2 HP - 3/4 HP - 1 HP

TERMOPLASTİK EKSANTRİK SÜZGEÇLİ SESSİZ SALLYANGOZ SANTRİFÜJ POMPALAR
THERMOPLASTIC CENTRIFUGAL SILENT PUMPS WITH ECCENTRIC PRE-FILTER

**YENİ ÜRÜN..!
NEW PRODUCT..!**



CE






ÖN FİLTRELİ TERMOPLASTİK SU POMPALARI
THERMOPLASTIC WATER PUMPS WITH PREFILTER

HP	MALZEME CİNSİ DESCRIPTION	DEBİ 6 M.M.S FLOW 6 M.W.C	dBA Maks. Verimde at Max. Efficiency	MONOFAZE KOD / CODE
1/4	Önfiltreli pompa Pump with prefilter	3 m ³ /saat m ³ /hour	52	PMH-1/4
1/3	Önfiltreli pompa Pump with prefilter	5,5 m ³ /saat m ³ /hour	52	PMH-1/3
1/2	Önfiltreli pompa Pump with prefilter	10 m ³ /saat m ³ /hour	53	PMH-1/2
3/4	Önfiltreli pompa Pump with prefilter	13 m ³ /saat m ³ /hour	55	PMH-3/4
1	Önfiltreli pompa Pump with prefilter	17 m ³ /saat m ³ /hour	57	PMH-1/1

50 HZ - 2850 d/dak
rpm


Elektrik bağlantısı; (1 Faz - 220 V) 50 Hz 2850 devir/dakika
Electrical Connection; (1 ph -220 V) 50 Hz 2850 rpm

Diğer voltaj ve frekanslarda pompalar üretilmektedir.
Special voltages and frequencies are manufactured on request

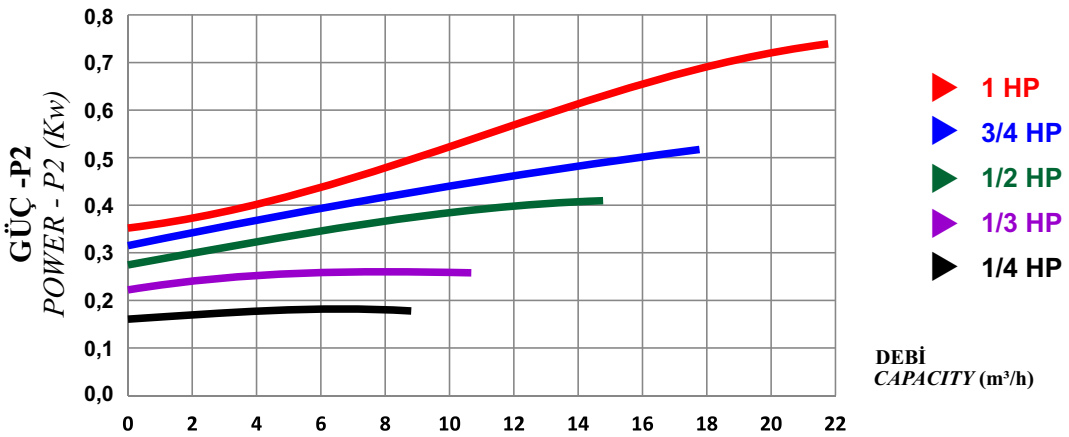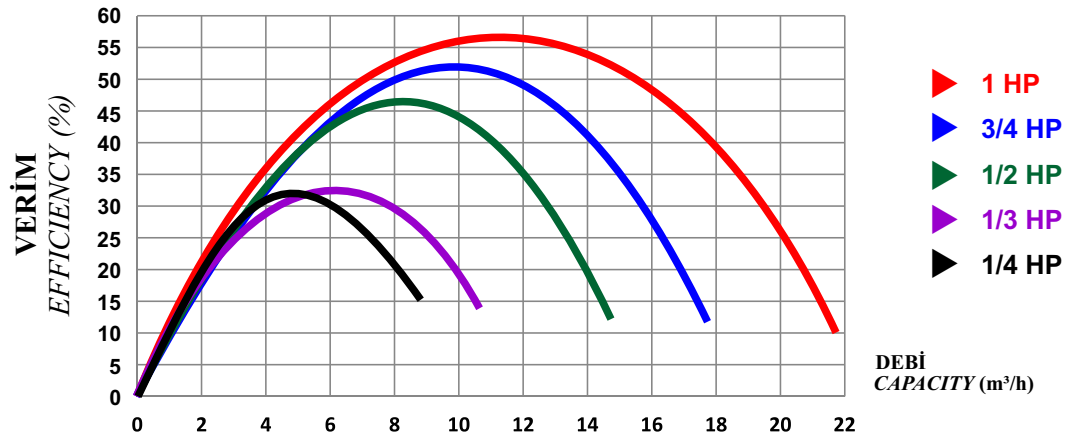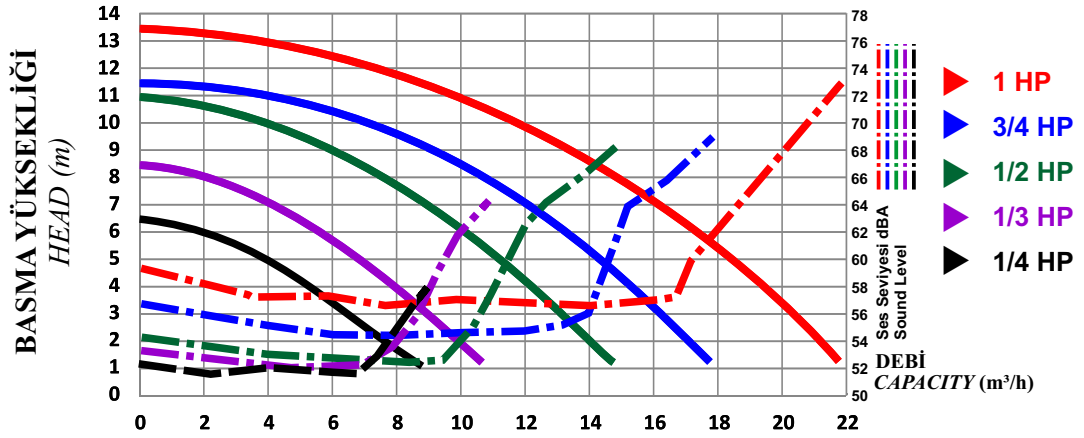

GERÇEK TEST VERİLERİDİR REAL TEST VALUES

GÜÇ POWER	BASMA YÜKSEKLİĞİ - HEAD (m)					
	2	4	6	8	10	12
DEBİ - CAPACITY (m³/h)						
1/4 HP	7,5	5,5	2,0			
1/3 HP	9,5	8,0	5,5	2		
1/2 HP	14,0	12,0	10,0	7,5	4,0	
3/4 HP	17,0	15,0	13,0	10,5	7,0	
1 HP	21,0	19,5	17,0	15,0	11,5	7,5

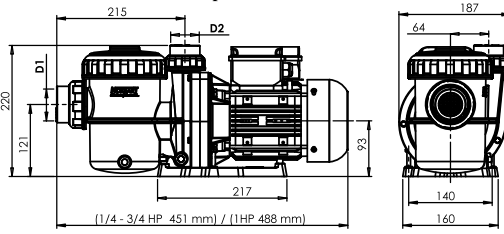

Pompa eğrileri, TSE EN ISO 9906 standartlarına uygundur.
Pump curves are convenient to TSE EN ISO 9906 standards.

HP	METRIC ISO / DIN		IMPERIAL BS / ANSI / ASTM / AS / NZS			
	D1 mm	D2 mm	D1 inch	D2 mm	D1 inch	D2 mm
1/4	50	40	1 1/2"	48,3	1 1/4"	42,3
1/3	50	40	1 1/2"	48,3	1 1/4"	42,3
1/2	50	40	1 1/2"	48,3	1 1/4"	42,3
3/4	50	40	1 1/2"	48,3	1 1/4"	42,3
1	50	40	1 1/2"	48,3	1 1/4"	42,3

Özgül Ağırlık
Specific Gravity : 1 gr/cm³

Sıcaklık
Temperature : 20 °C

Su için geçerli değerlerdir.
Current values for water.



ŞİRİN SERİSİ

KENDİNDEN EMİŞLİ /// **SELF-PRIMING**

1/2 HP - 3/4 HP - 1 HP

TERMOPLASTİK EKSANTRİK SÜZGEÇLİ SESSİZ SALLYANGOZ SANTRİFÜJ POMPALAR
THERMOPLASTIC CENTRIFUGAL SILENT PUMPS WITH ECCENTRIC PRE-FILTER

YENİ ÜRÜN..!
NEW PRODUCT..!



ÖN FİLTRELİ TERMOPLASTİK SU POMPALARI **THERMOPLASTIC WATER PUMPS WITH PREFILTER**



HP	MALZEME CİNSİ DESCRIPTION	DEBİ 6 M.M.S FLOW 6 M.W.C	dBA Maks. Verimde at Max. Efficiency	MONOFAZE KOD / CODE	TRİFAZE KOD / CODE
1/2	Önfiltriteli pompa Pump with prefilter	9,5 m³/saat m³/hour	54	PMF-1/2	PTF-1/2
3/4	Önfiltriteli pompa Pump with prefilter	12,5 m³/saat m³/hour	56	PMF-3/4	PTF-3/4
1	Önfiltriteli pompa Pump with prefilter	21 m³/saat m³/hour	56	PMF-1/1	PTF-1/1

ÖN FİLTRESİZ TERMOPLASTİK SU POMPALARI **THERMOPLASTIC WATER PUMPS WITHOUT PREFILTER**




HP	MALZEME CİNSİ DESCRIPTION	DEBİ 6 M.M.S FLOW 6 M.W.C	dBA Maks. Verimde at Max. Efficiency	MONOFAZE KOD / CODE	TRİFAZE KOD / CODE
1/2	Önfiltrersiz pompa Pump without prefilter	10 m³/saat m³/hour	54	PM-1/2	PT-1/2
3/4	Önfiltrersiz pompa Pump without prefilter	13 m³/saat m³/hour	56	PM-3/4	PT-3/4
1	Önfiltrersiz pompa Pump without prefilter	21,5 m³/saat m³/hour	56	PM-1/1	PT-1/1

50 HZ - 2850 d/dak
rpm

Elektrik bağlantısı; (1 Faz - 220 V) - (3 Faz- D 220 / Y 380 V) 50 Hz 2850 devir/dakika
Electrical Connection; (1 ph -220 V) - (3 ph- D 220 / Y 380 V) 50 Hz 2850 rpm
Diğer voltaj ve frekanslarda pompalar üretilmektedir.
Special voltages and frequencies are manufactured on request.



1/2 - 3/4 - 1 HP PERFORMANS EĞRİLERİ 1/2 - 3/4 - 1 HP PERFORMANCE RANGE

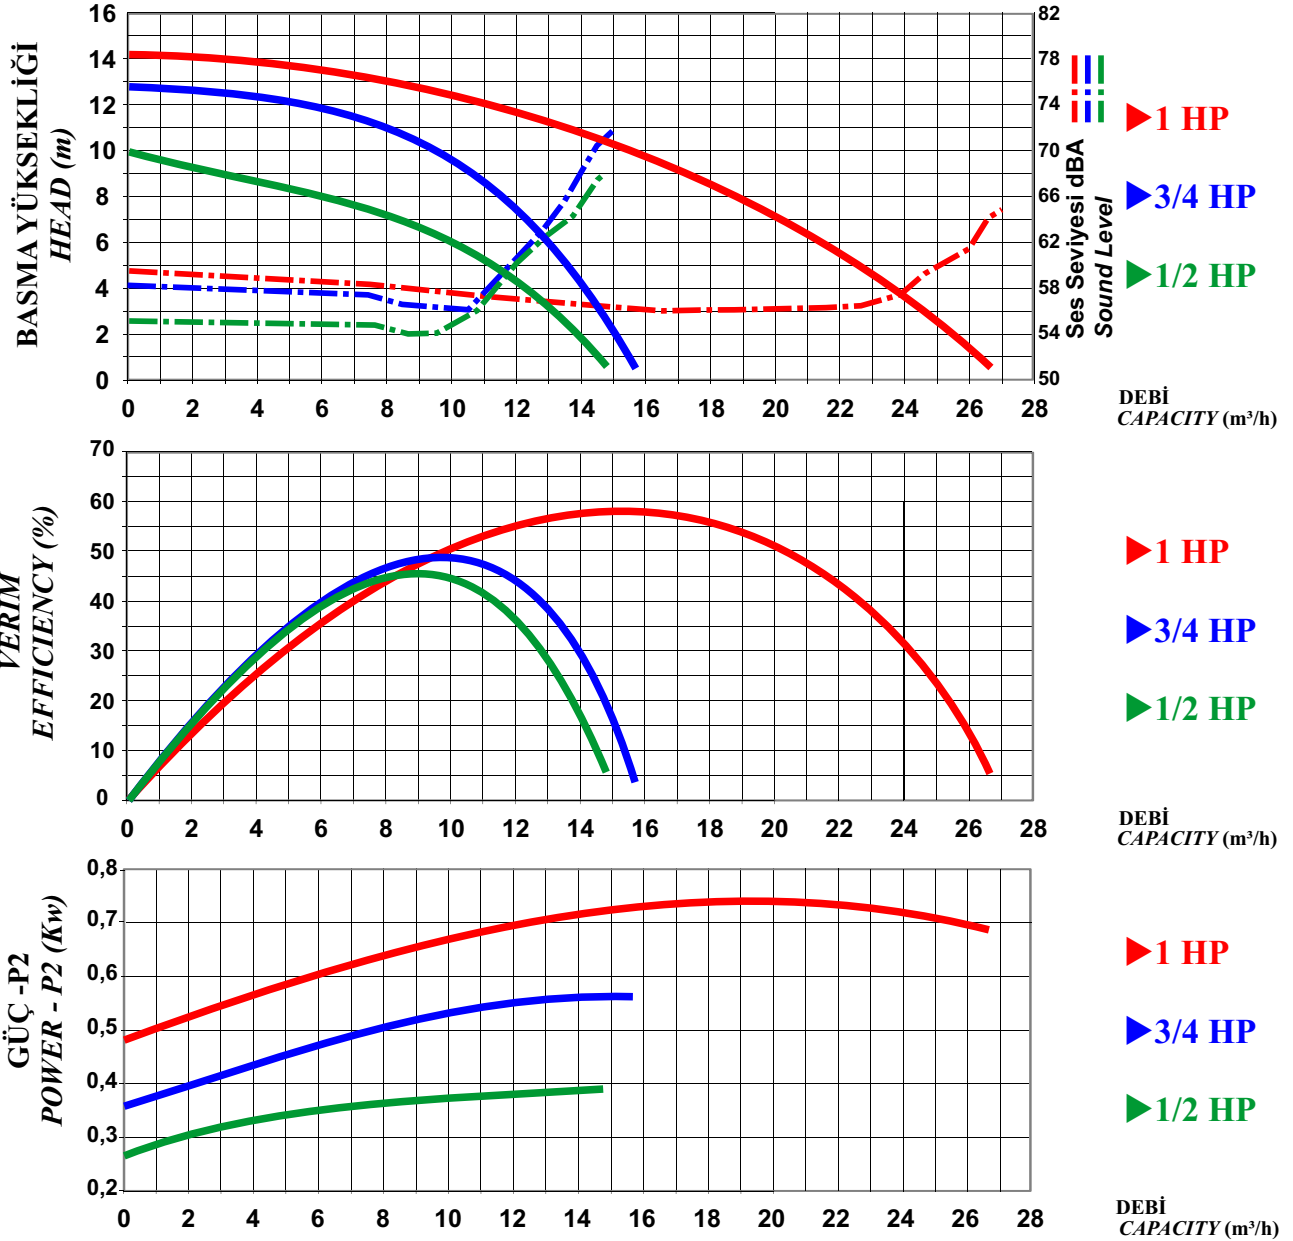

Ön filtresiz pompa eğrileri, TSE EN ISO 9906 standartlarına uygundur.
Without prefilter pump curves are convenient to TSE EN ISO 9906 standards.

GERÇEK TEST VERİLERİDİR REAL TEST VALUES

GÜÇ POWER	BASMA YÜKSEKLİĞİ - HEAD (m)					
	2	4	6	8	10	12
DEBİ - CAPACITY (m³/h)						
1/2 HP	14,0	12,0	10,0	6,0		
3/4 HP	15,0	14,0	13,0	11,5	9,5	5,5
1 HP	25,5	23,5	21,5	18,5	15,5	11,0

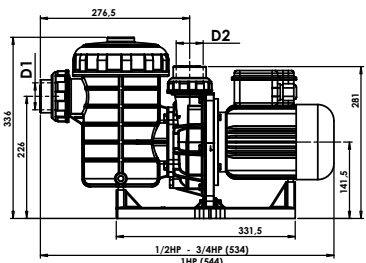

HP	METRIC ISO / DIN		IMPERIAL BS / ANSI / ASTM / AS / NZS			
	D1 mm	D2 mm	D1 inch	D2 inch	D1 mm	D2 mm
1/2	50	50	1 1/2"	48,3	1 1/2"	48,3
3/4	63	50	2"	60,3	1 1/2"	48,3
1	63	50	2"	60,3	1 1/2"	48,3

Özgül Ağırlık
Specific Gravity

: 1 gr/cm³

Sıcaklık
Temperature

: 20 °C

Su için geçerli değerlerdir.
Current values for water.



COŞKUN SERİSİ

KENDİNDEN EMİŞLİ /// **SELF-PRIMING**

1,5 HP - 2 HP - 3 HP

TEKNOLOJİ HARİKASI SÜPER VERİMLİ EKSANTRİK SÜZGEÇLİ
SESSİZ SALYANGOZ SANTRİFÜJ POMPALAR

YENİ ÜRÜN..!
NEW PRODUCT..!

ÇOK İŞ AZ ENERJİ
MORE WORK LESS ENERGY



ÖN FİLTRELİ TERMOPLASTİK SU POMPALARI THERMOPLASTIC WATER PUMPS WITH PREFILTER



HP	MALZEME CİNSİ DESCRIPTION	DEBİ 9 M.M.S FLOW 9 M.W.C	dBA Maks. Verimde at Max. Efficiency	MONOFAZE KOD / CODE	TRİFAZE KOD / CODE
1,5	Önfiltrli pompa Pump with prefilter	26,5 m³/saat m³/hour	59,5	PMF-018	PTF-018
2	Önfiltrli pompa Pump with prefilter	36,5 m³/saat m³/hour	63,5	PMF-023	PTF-023
3	Önfiltrli pompa Pump with prefilter	48,0 m³/saat m³/hour	62	PMF-032	PTF-033

ÖN FİLTRESİZ TERMOPLASTİK SU POMPALARI THERMOPLASTIC WATER PUMPS WITHOUT PREFILTER






HP	MALZEME CİNSİ DESCRIPTION	DEBİ 9 M.M.S FLOW 9 M.W.C	dBA Maks. Verimde at Max. Efficiency	MONOFAZE KOD / CODE	TRİFAZE KOD / CODE
1,5	Önfiltrsiz pompa Pump without prefilter	27,3 m³/saat m³/hour	59,5	PM-018	PT-018
2	Önfiltrsiz pompa Pump without prefilter	37,6 m³/saat m³/hour	63,5	PM-023	PT-023
3	Önfiltrsiz pompa Pump without prefilter	49,5 m³/saat m³/hour	62	PM-032	PT-033

50 HZ - 2850 d/dak
rpm


Elektrik bağlantısı; (1 Faz - 220 V) - (3 Faz- D 220 / Y 380 V) 50 Hz 2850 devir/dakika
Electrical Connection; (1 ph -220 V) - (3 ph- D 220 / Y 380 V) 50 Hz 2850 rpm
Diğer voltaj ve frekanslarda pompalar üretilmektedir.
Special voltages and frequencies are manufactured on request.

1,5 - 2 - 3 HP PERFORMANS EĞRİLERİ 1,5 - 2 - 3 HP PERFORMANCE RANGE

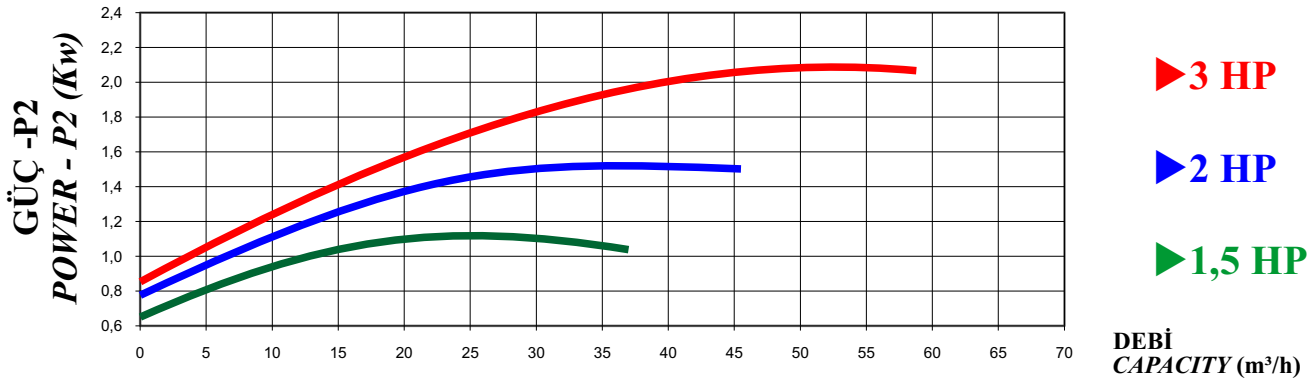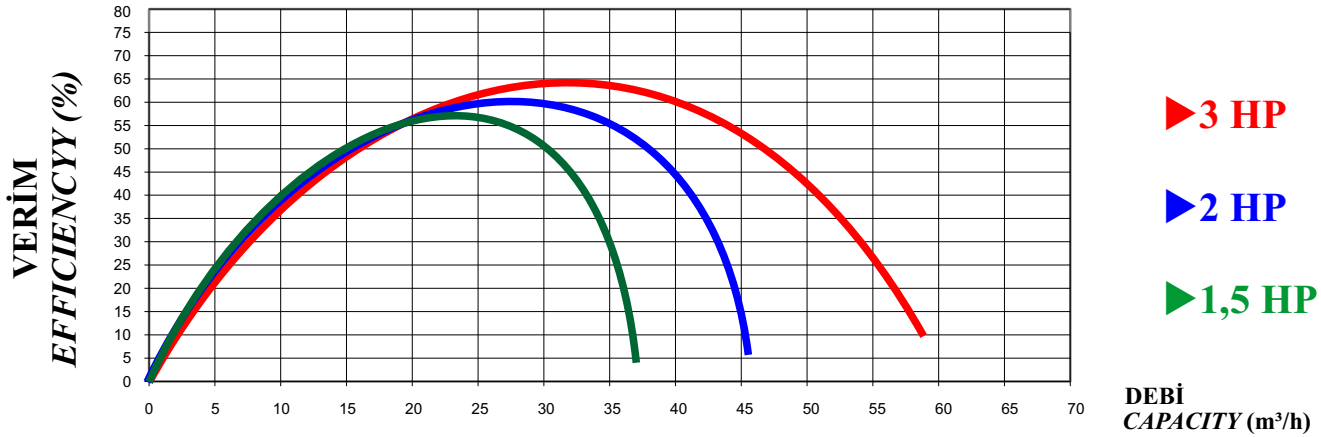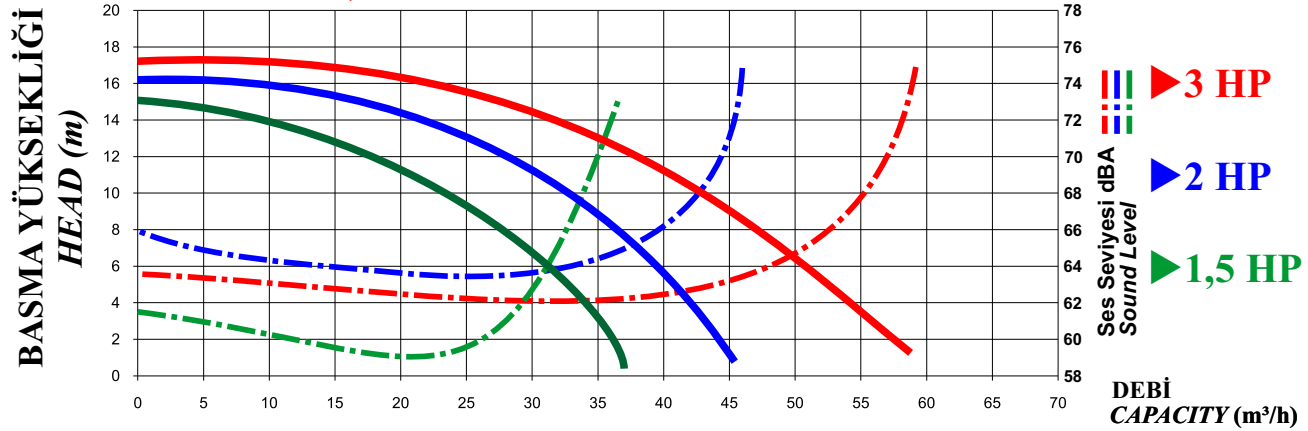

Ön filtresiz pompa eğrileri, TSE EN ISO 9906 standartlarına uygundur.
Without prefilter pump curves are convenient to TSE EN ISO 9906 standards.

GÜÇ POWER	BASMA YÜKSEKLİĞİ - HEAD (m)					
	4	6	8	10	12	14
DEBİ - CAPACITY (m³/h)						
1,5 HP	34,0	31,0	28,0	23,5	18,0	9,5
2 HP	42,0	39,5	36,5	33,0	28,0	22,0
3 HP	54,0	51,0	47,0	43,0	38,0	32,0

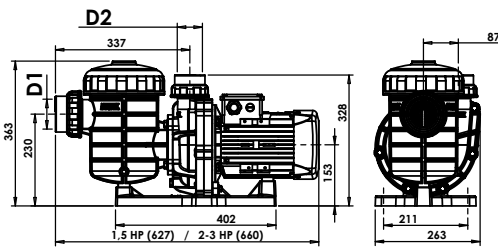

HP	METRIC ISO / DIN		IMPERIAL BS / ANSI / ASTM / AS / NZS			
	D1 mm	D2 mm	D1 inch	D2 mm	D1 inch	D2 mm
1,5	63	50	2"	60,3	1 1/2"	48,3
2	75	63	2 1/2"	75,3	2"	60,3
3	75	63	2 1/2"	75,3	2"	60,3

Özgöl Ağırlık : 1 gr/cm³ Sıcaklık : 20 °C Su için geçerli değerlerdir.
Specific Gravity Temperature Current values for water.

İLK SERİ

KENDİNDEN EMİŞLİ /// **SELF-PRIMING**

1 HP - 1,5 HP - 2 HP - 3 HP



ÖN FİLTRELİ TERMOPLASTİK SU POMPALARI THERMOPLASTIC WATER PUMPS WITH PREFILTER



HP	MALZEME CİNSİ DESCRIPTION	DEBİ 9 M.M.S FLOW 9 M.W.C	MONOFAZE KOD / CODE	TRİFAZE KOD / CODE
1	Önfiltreli pompa Pump with prefilter	17 m³/saat m³/hour	PMF-010	PTF-010
1,5	Önfiltreli pompa Pump with prefilter	21 m³/saat m³/hour	PMF-015	PTF-015
2	Önfiltreli pompa Pump with prefilter	24,5 m³/saat m³/hour	PMF-020	PTF-020
3	Önfiltreli pompa Pump with prefilter	32 m³/saat m³/hour	PMF-030	PTF-030

ÖN FİLTRESİZ TERMOPLASTİK SU POMPALARI THERMOPLASTIC WATER PUMPS WITHOUT PREFILTER






HP	MALZEME CİNSİ DESCRIPTION	DEBİ 9 M.M.S FLOW 9 M.W.C	MONOFAZE KOD / CODE	TRİFAZE KOD / CODE
1	Önfiltresiz pompa Pump without prefilter	17 m³/saat m³/hour	PM-010	PT-010
1,5	Önfiltresiz pompa Pump without prefilter	21 m³/saat m³/hour	PM-015	PT-015
2	Önfiltresiz pompa Pump without prefilter	24,5 m³/saat m³/hour	PM-020	PT-020
3	Önfiltresiz pompa Pump without prefilter	32 m³/saat m³/hour	PM-030	PT-030


50 HZ - 2850 d/dak
rpm

Elektrik bağlantısı; (1 Faz - 220 V) - (3 Faz - D 220 / Y 380 V) 50 Hz 2850 devir/dakika
Electrical Connection; (1 ph - 220 V) - (3 ph - D 220 / Y 380 V) 50 Hz 2850 rpm
Diğer voltaj ve frekanslarda pompalar üretilmektedir.
Special voltages and frequencies are manufactured on request.

1- 1,5 - 2 - 3 HP PERFORMANS EĞRİLERİ 1- 1,5 - 2 - 3 HP PERFORMANCE RANGE

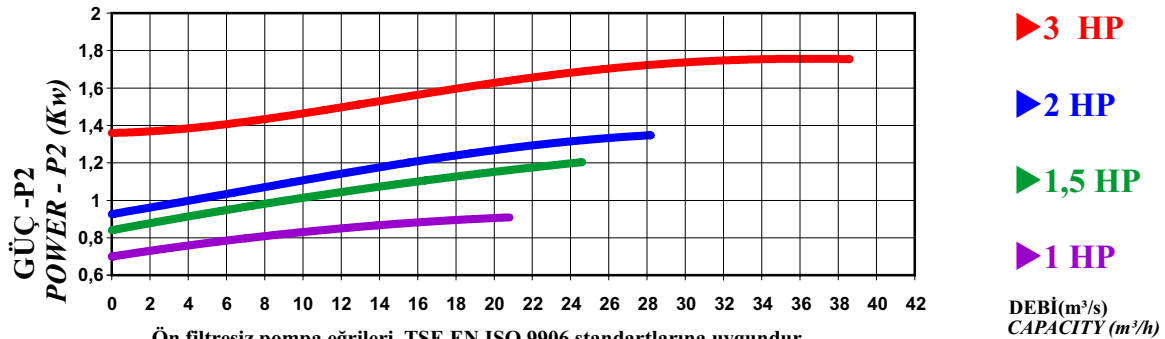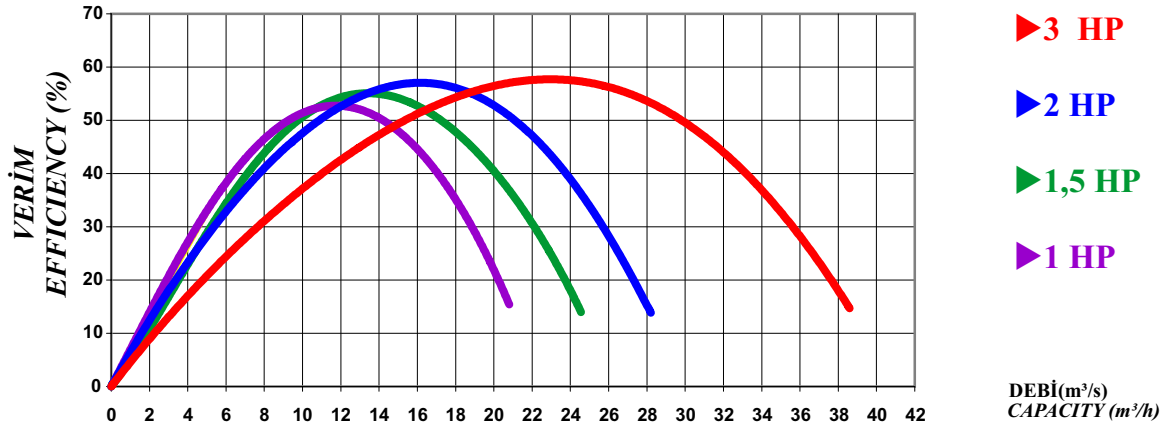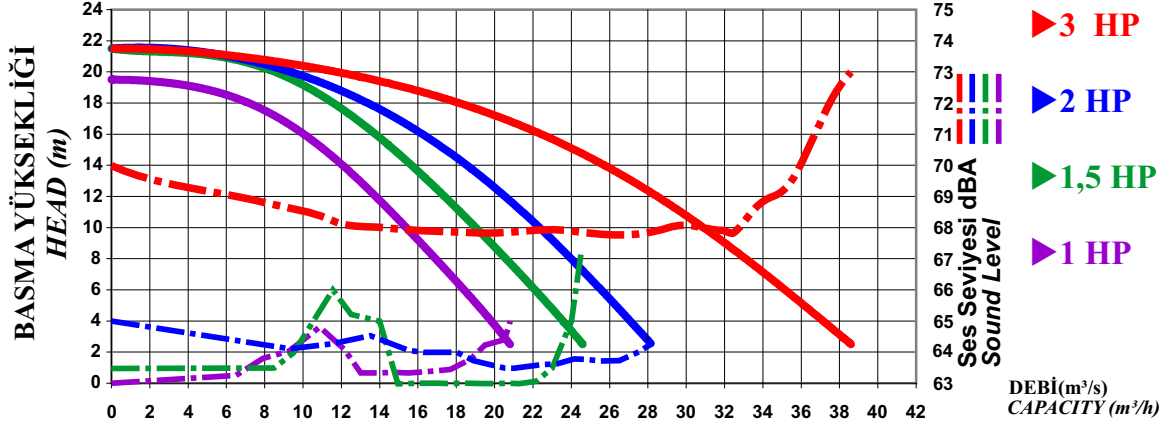

Ön filtersiz pompa eğrileri, TSE EN ISO 9906 standartlarına uygundur.
Without prefilter pump curves are convenient to TSE EN ISO 9906 standards.

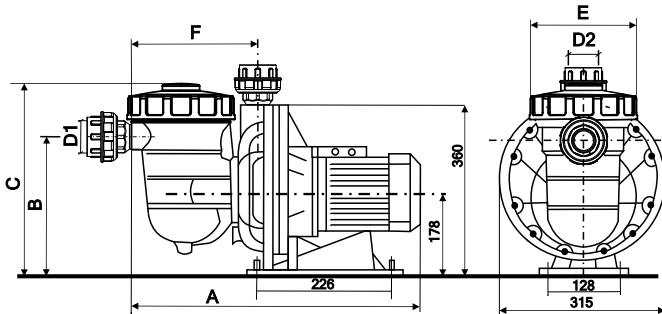

GERÇEK TEST VERİLERİ REAL TEST VALUES

GÜÇ POWER	BASMA YÜK. - HEAD (m)							
	6	8	10	12	14	16	18	20
1 HP	19	17	15	14	12	10	7	
1.5 HP	22	21	19	17	16	14	11	8
2 HP	25	24	23	21	19	17	13	10
3 HP	35	33	31	29	26	23	18	12

POMPA PUMP	A	B	C	F	E	D1	D2	D1	D2
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Ansi	Ansi
1 HP - 1.5 HP	616	280	385	242	203	63	50	2"	1 1/2"
2 HP - 3 HP	650	292	415	276	230	75	63	2 1/2"	2"

Özgül Ağırlık
Specific Gravity : 1 gr/cm³

Sıcaklık
Temperature : 20 °C

Akışkan için geçerli değerlerdir.
Current values for fluid

HUZUR SERİSİ

SÜPER SESSİZ

PERFECTLY SILENT

1450 d/dak
rpm

MÜTHİŞ DEBİ - KENDİNDEN EMİŞLİ
GREAT FLOW - SELF PRIMING

SÜPER VERİMLİ

EXCELLENTLY EFFICIENT

1,5 HP - 2 HP - 3 HP

TERMOPLASTİK EKSANTRİK SÜZGEÇLİ SESSİZ SALLYANGOZ SANTRİFÜJ POMPALAR
THERMOPLASTIC CENTRIFUGAL SILENT PUMPS WITH ECCENTRIC PRE-FILTER

YENİ ÜRÜN...!
NEW PRODUCT...!



ÖN FİLTRELİ TERMOPLASTİK SU POMPALARI THERMOPLASTIC WATER PUMPS WITH PREFILTER



HP	MALZEME CİNSİ DESCRIPTION	DEBİ 9 M.S.S FLOW 9 M.W.C	dBA Maks. Verimde at Max. Efficiency	MONOFAZE KOD / CODE	TRİFAZE KOD / CODE
1.5	Önfiltriteli pompa Pump with prefilter	25 m ³ /saat m ³ /hour	66	PMF-017	PTF-017
2	Önfiltriteli pompa Pump with prefilter	38 m ³ /saat m ³ /hour	57	PMF-022	PTF-022
3	Önfiltriteli pompa Pump with prefilter	53 m ³ /saat m ³ /hour	59	-	PTF-032

ÖN FİLTRESİZ TERMOPLASTİK SU POMPALARI THERMOPLASTIC WATER PUMPS WITHOUT PREFILTER






HP	MALZEME CİNSİ DESCRIPTION	DEBİ 9 M.S.S FLOW 9 M.W.C	dBA Maks. Verimde at Max. Efficiency	MONOFAZE KOD / CODE	TRİFAZE KOD / CODE
1.5	Önfiltrersiz pompa Pump without prefilter	25,8 m ³ /saat m ³ /hour	66	PM-017	PT-017
2	Önfiltrersiz pompa Pump without prefilter	39,2 m ³ /saat m ³ /hour	57	PM-022	PT-022
3	Önfiltrersiz pompa Pump without prefilter	54,6 m ³ /saat m ³ /hour	59	-	PT-032



50 HZ - 1450 d/dak
rpm

- Elektrik bağlantısı; (1 Faz - 220 V) - (3 Faz- D 220 / Y 380 V) 50 Hz 1450 devir/dakika
Electrical Connection; (1 ph -220 V) - (3 ph- D 220 / Y 380 V) 50 Hz 1450 rpm
- Diğer voltaj ve frekanslar üretilmektedir.
Special voltages and frequencies are manufactured on request.


SÜPER SESSİZ 1,5 - 2 - 3 HP PERFORMANS EĞRİLERİ PERFECTLY SILENT 1,5 - 2 - 3 HP PERFORMANCE RANGE

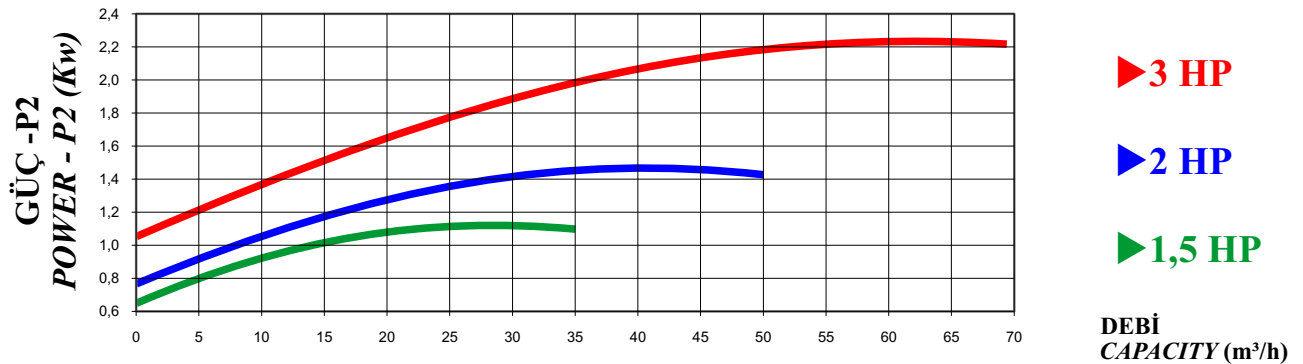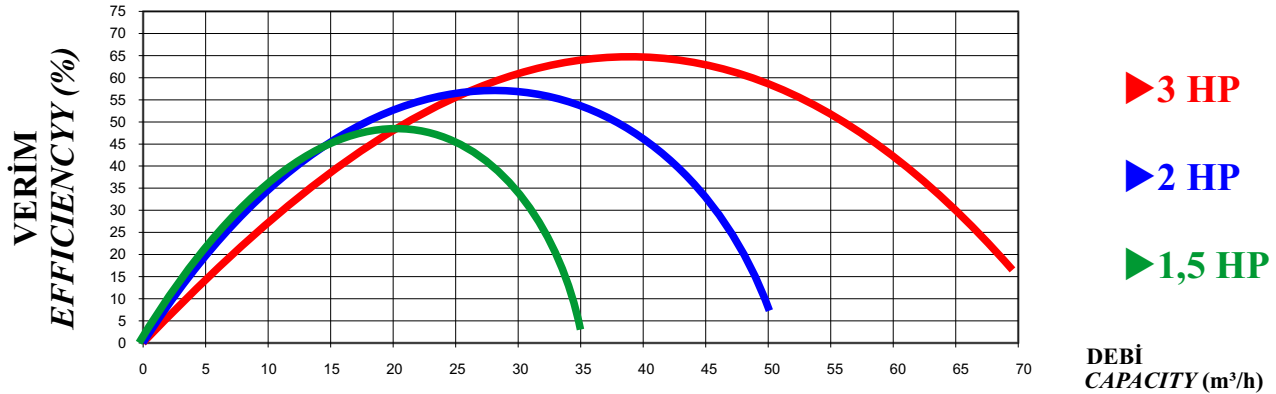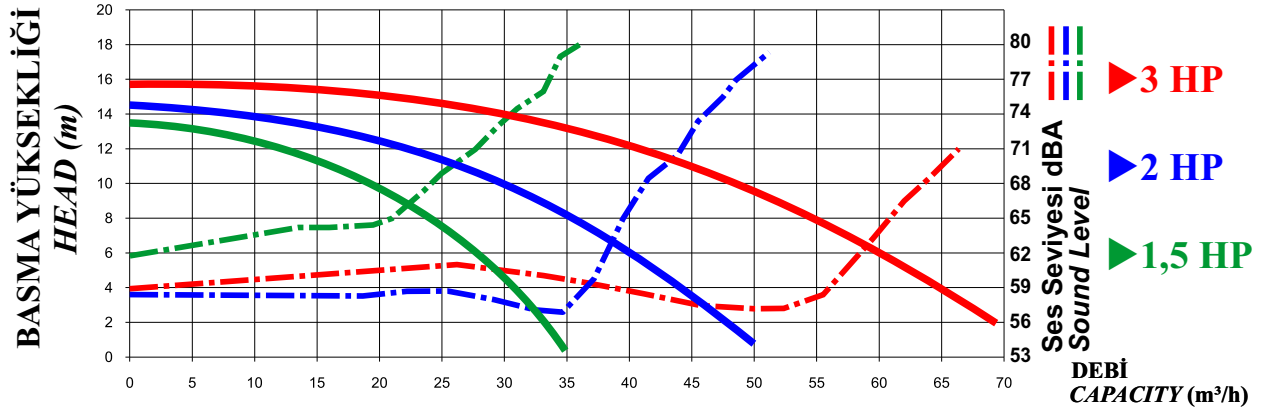

Ön filtresiz pompa eğrileri, TSE EN ISO 9906 standartlarına uygundur.
Without prefilter pump curves are convenient to TSE EN ISO 9906 standards.

GERÇEK TEST VERİLERİDİR REAL TEST VALUES

GÜÇ POWER	BASMA YÜKSEKLİĞİ - HEAD (m)					
	4	6	8	10	12	14
DEBİ - CAPACITY (m³/h)						
1,5 HP	31	28	24	19	12,5	
2 HP	44	40	38,5	30	22,5	8,5
3 HP	65	60	54,5	48,5	41	30

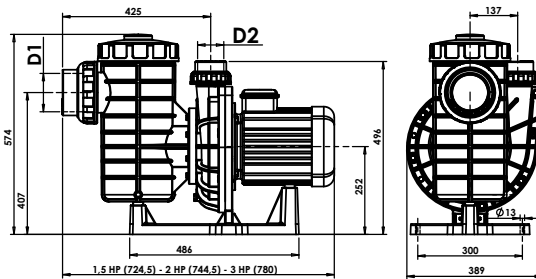

HP	METRIC ISO / DIN		IMPERIAL BS / ANSI / ASTM / AS / NZS			
	D1	D2	D1		D2	
	mm	mm	inch	mm	inch	mm
1,5	90	75	3"	88,9	2 ½"	75,3
2	90	75	3"	88,9	2 ½"	75,3
3	90	75	3"	88,9	2 ½"	75,3

Özgül Ağırlık : 1 gr/cm³ Sıcaklık : 20 °C Su için geçerli değerlerdir.
Specific Gravity Temperature Current values for water.



SÜPER TAŞKIN SERİSİ

3,5 HP - 4,5 HP -5,5 HP

NOZBART KENDİNDEN EMİŞLİ EKSANTRİK SÜZGEÇLİ **TRİFAZE** TERMOPLASTİK SU POMPALARI
NOZBART SELF-PRIMING TRIPHASE THERMOPLASTIC WATER PUMPS WITH ECCENTRIC FILTER

2850 d/dak
rpm



NOZBART ÖNFİLTRELİ **TRİFAZE** TERMOPLASTİK SU POMPALARI
NOZBART TRIPHASE THERMOPLASTIC WATER PUMPS WITH PREFILTER



MALZEME CİNSİ DESCRIPTION	DEBİ 9 M.S.S FLOW 9 M.W.C	dBA Maks. Verimde at Max. Efficiency	KOD CODE
3,5 HP Önfiltreli su pompası 3.5 HP pump with prefilter	64 m³/saat m³/hour	63	PTF-035
4,5 HP Önfiltreli su pompası 4.5 HP pump with prefilter	73 m³/saat m³/hour	69	PTF-045
5,5 HP Önfiltreli su pompası 5.5 HP pump with prefilter	80 m³/saat m³/hour	72	PTF-055

NOZBART ÖNFİLTRESİZ **TRİFAZE** TERMOPLASTİK SU POMPALARI
NOZBART TRIPHASE THERMOPLASTIC WATER PUMPS WITHOUT PREFILTER






MALZEME CİNSİ DESCRIPTION	DEBİ 9 M.S.S FLOW 9 M.W.C	dBA Maks. Verimde at Max. Efficiency	KOD CODE
3,5 HP Önfiltresiz su pompası 3.5 HP Pump without prefilter	66 m³/saat m³/hour	63	PT-035
4,5 HP Önfiltresiz su pompası 4.5 HP Pump without prefilter	75 m³/saat m³/hour	69	PT-045
5,5 HP Önfiltresiz su pompası 5.5 HP Pump without prefilter	82 m³/saat m³/hour	72	PT-055

⚡ 50 HZ - 2850 d/dak
rpm

- ⚡ Elektrik bağlantısı; (3 Faz- D 220 / Y 380 V) 50 Hz 2850 devir/dakika
Electrical Connection; (3 ph- D 220 / Y 380 V) 50 Hz 2850 rpm
- ⚡ Y Bağlantı
Y Connection
- ⚡ Diğer voltaj ve frekanslarda pompalar üretilmektedir.
Special voltages and frequencies are manufactured on request.


3,5 - 4,5 - 5,5 HP PERFORMANS EĞRİLERİ
3,5 - 4,5 - 5,5 HP PERFORMANCE RANGE

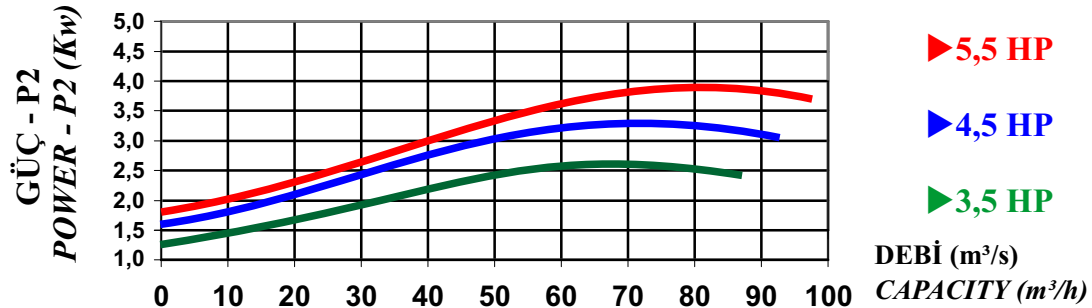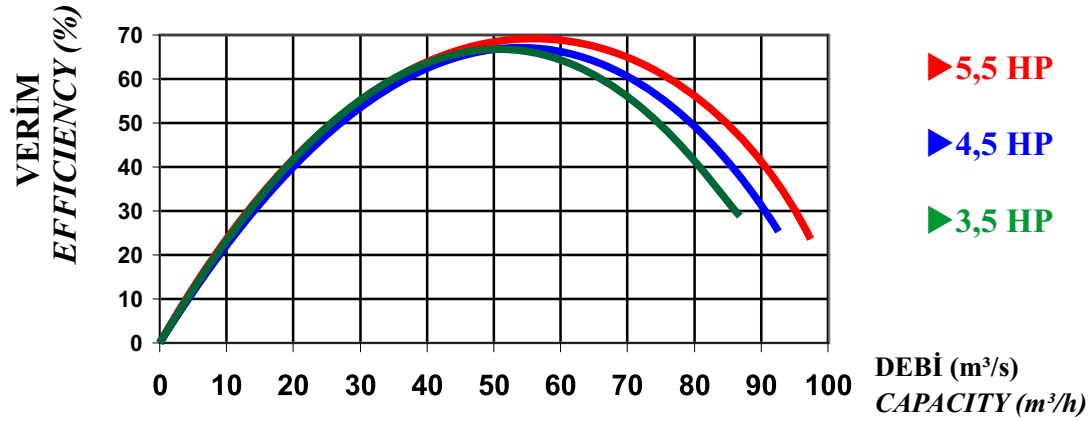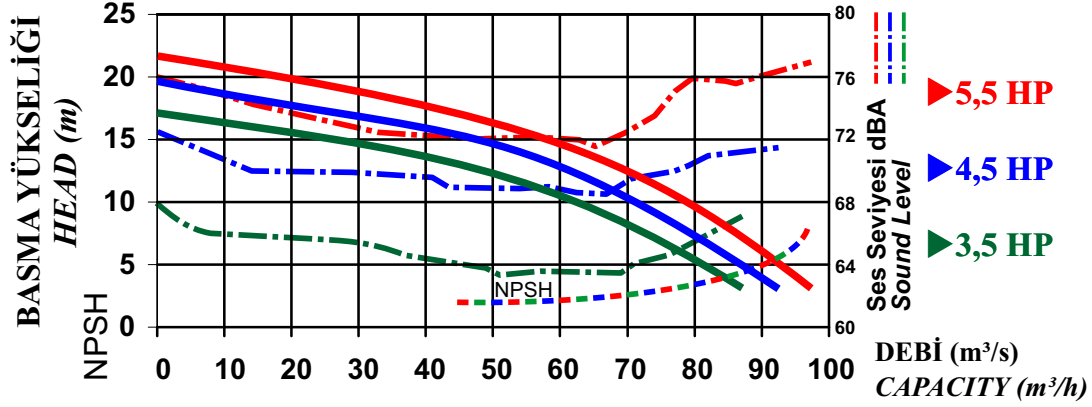

Ön filtresiz pompa eğrileri, TSE EN ISO 9906 standartlarına uygundur.
Without prefilter pump curves are convenient to TSE EN ISO 9906 standards.

GERÇEK TEST VERİLERİ
REAL TEST VALUES

GÜÇ POWER	BASMA YÜKSEKLİĞİ - HEAD (m)							
	6	8	10	12	14	16	18	20
3,5 HP	DEBİ - CAPACITY (m³/h)							
	78	70	62	52	36	16	-	-
4,5 HP	84	78	72	64	54	40	20	-
5,5 HP	90	85	78	72	64	52	38	20

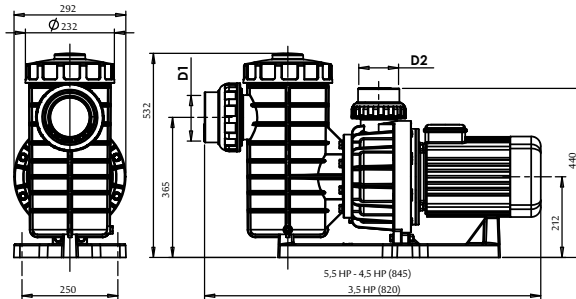

HP	METRIC ISO / DIN		IMPERIAL BS / ANSI / ASTM / AS / NZS			
	D1 mm	D2 mm	D1 inch	D2 mm	D1 inch	D2 mm
3,5	110	90	4"	114,3	3"	88,9
4,5	110	90	4"	114,3	3"	88,9
5,5	110	90	4"	114,3	3"	88,9

Özgül Ağırlık
Specific Gravity : 1 gr/cm³

Sıcaklık
Temperature : 20 °C

Su için geçerli değerlerdir.
Current values for water.



SÜPER TUFAN SERİSİ

7,5 HP - 10 HP -12,5 HP

NOZBART KENDİNDEN EMİŞLİ EKSANTRİK SÜZGEÇLİ **TRİFAZE** TERMOPLASTİK SU POMPALARI
NOZBART SELF-PRIMING TRIPHASE THERMOPLASTIC WATER PUMPS WITH ECCENTRIC FILTER



2850 d/dak
rpm



NOZBART ÖNFİLTRELİ **TRİFAZE** TERMOPLASTİK SU POMPALARI
NOZBART TRIPHASE THERMOPLASTIC WATER PUMPS WITH PREFILTER



MALZEME CİNSİ DESCRIPTION	DEBİ 9 M.S.S FLOW 9 M.W.C	dBA Maks. Verimde at Max. Efficiency	KOD CODE
7,5 HP Önfiltrelili su pompası 7.5 HP Pump with prefilter	125 m ³ /saat m ³ /hour	74	PTF-075S
10 HP Önfiltrelili su pompası 10 HP Pump with prefilter	150 m ³ /saat m ³ /hour	75	PTF-100S
12,5 HP Önfiltrelili su pompası 12.5 HP Pump with prefilter	160 m ³ /saat m ³ /hour		PTF-125S

NOZBART ÖNFİLTRESİZ **TRİFAZE** TERMOPLASTİK SU POMPALARI
NOZBART TRIPHASE THERMOPLASTIC WATER PUMPS WITHOUT PREFILTER






MALZEME CİNSİ DESCRIPTION	DEBİ 9 M.S.S FLOW 9 M.W.C	dBA Maks. Verimde at Max. Efficiency	KOD CODE
7,5 HP Önfiltresiz su pompası 7.5 HP Pump without prefilter	130 m ³ /saat m ³ /hour	74	PT-075S
10 HP Önfiltresiz su pompası 10 HP Pump without prefilter	155 m ³ /saat m ³ /hour	75	PT-100S
12,5 HP Önfiltresiz su pompası 12.5 HP Pump without prefilter	170 m ³ /saat m ³ /hour		PT-125S



⚡ **50 HZ - 2850 d/dak**
rpm

- ⚡ Elektrik bağlantısı; (3 Faz- D 400 / Y 690 V) 50 Hz 2850 devir/dakika
Electrical Connection; (3 ph- D 400 / Y 690 V) 50 Hz 2850 rpm
- ⚡ Y / D - Bağlantı (3 Sn Y çalışacak sonra D'ye geçecek)
Y / D - Connection (3 Sec. work Y then go to D)
- ⚡ Diğer voltaj ve frekanslarda pompalar üretilmektedir.
Special voltages and frequencies are manufactured on request.



7,5 - 10 - 12,5 HP PERFORMANS EĞRİLERİ 7,5 - 10 - 12,5 HP PERFORMANCE RANGE

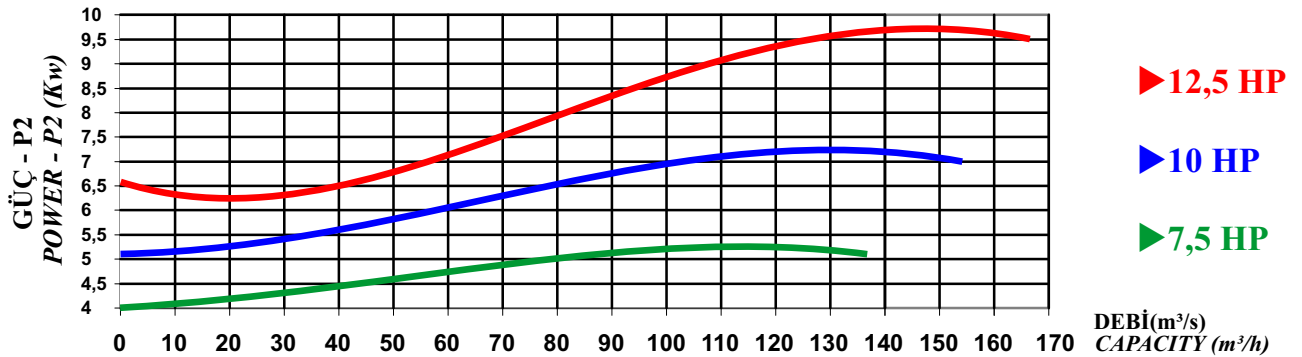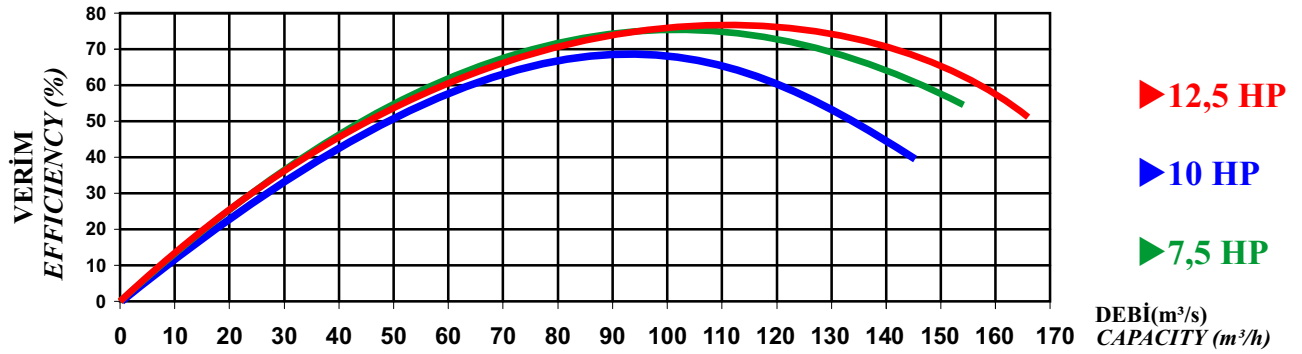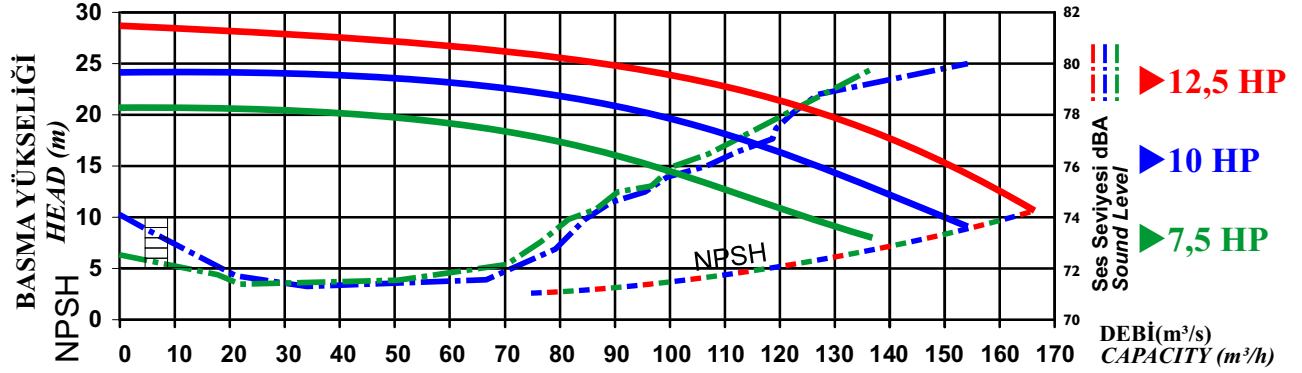

Ön filtresiz pompa eğrileri, TSE EN ISO 9906 standartlarına uygundur.
Without prefilter pump curves are convenient to TSE EN ISO 9906 standards.

GERÇEK TEST VERİLERİ REAL TEST VALUES

GÜÇ POWER	BASMA YÜKSELİĞİ - HEAD (m)							
	10	12	14	16	18	20	22	24
DEBİ - CAPACITY (m³/h)								
7,5 HP	125	115	100	90	75	45	-	-
10 HP	150	140	130	120	110	95	75	-
12,5 HP	165	160	155	145	140	125	115	100

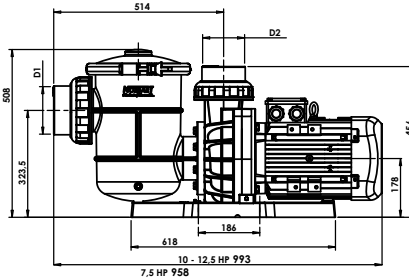

HP	METRIC ISO / DIN		IMPERIAL BS / ANSI / ASTM / AS / NZS	
	D1 mm	D2 mm	D1 inch	D2 inch
7,5	110	110	4"	4"
10	125	110	4"	4"
12,5	125	110	4"	4"

Özgül Ağırlık : 1 gr/cm³
Specific Gravity

Sıcaklık : 20 °C
Temperature

Su için geçerli değerlerdir.
Current values for water.



TSUNAMI SERİSİ

15 HP - 20 HP - 25 HP - 30 HP


DÜNYADA İLK

SÜPER SESSİZ - SÜPER VERİMLİ MÜTHİŞ DEBİ - KENDİNDEN EMİŞLİ

1450 d/dak
rpm

PERFECTLY SILENT - EXCELLENT EFFICIENCY
GREAT FLOW - SELF PRIMING

TERMOPLASTİK, EKSANTRİK SÜZGEÇLİ, SALLYANGOZ SANTRİFÜJ POMPALAR
THERMOPLASTIC CENTRIFUGAL SILENT PUMPS WITH ECCENTRIC PRE-FILTER

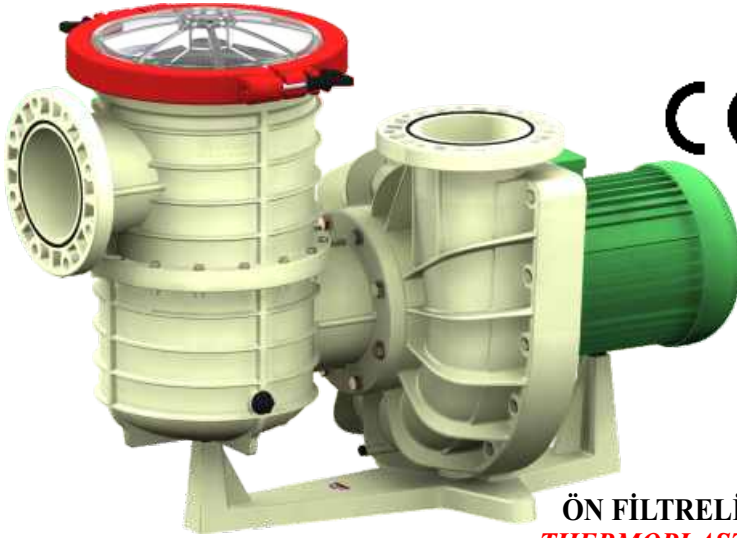

EKSANTRİK SÜZGEÇ
ECCENTRIC PRE-FILTER




SÜPER MUKAVEMETLİ
TERMOPLASTİK ÇARK
SUPER-STRENGTH THERMOPLASTIC IMPELLER

ÖN FİLTRELİ TERMOPLASTİK SU POMPALARI THERMOPLASTIC WATER PUMPS WITH PREFILTER



HP	MALZEME CİNSİ DESCRIPTION	DEBİ 9 M.S.S FLOW 9 M.W.C	TRİFAZE KOD / CODE
15	80 lt Önfiltrli pompa Pump with prefilter (80 lt)	255 m³/saat m³/hour	PTF-150
20	80 lt Önfiltrli pompa Pump with prefilter (80 lt)	325 m³/saat m³/hour	PTF-200
25	80 lt Önfiltrli pompa Pump with prefilter (80 lt)	375 m³/saat m³/hour	PTF-250
30	80 lt Önfiltrli pompa Pump with prefilter (80 lt)	435 m³/saat m³/hour	PTF-300

ÖN FİLTRESİZ TERMOPLASTİK SU POMPALARI THERMOPLASTIC WATER PUMPS WITHOUT PREFILTER




HP	MALZEME CİNSİ DESCRIPTION	DEBİ 9 M.S.S FLOW 9 M.W.C	TRİFAZE KOD / CODE
15	Önfiltrsiz pompa Pump without prefilter	265 m³/saat m³/hour	PT-150
20	Önfiltrsiz pompa Pump without prefilter	335 m³/saat m³/hour	PT-200
25	Önfiltrsiz pompa Pump without prefilter	385 m³/saat m³/hour	PT-250
30	Önfiltrsiz pompa Pump without prefilter	445 m³/saat m³/hour	PT-300

⚡ 50 HZ - 1450 d/dak.
rpm

- ⚡ Elektrik bağlantısı; (3 Faz- D 400 / Y 690 V) 50 Hz 1450 devir/dakika
Electrical Connection; (3 ph- D 400 / Y 690 V) 50 Hz 1450 rpm
- ⚡ Y / D - Bağlantı (3 Sn Y çalışacak sonra D'e geçecek)
Y / D - Connection (3 Sec. work Y then go to D)
- ⚡ Diğer voltaj ve frekanslarda pompalar üretilmektedir.
Special voltages and frequencies are manufactured on request.


SÜPER SESSİZ 15 - 20 - 25 - 30 HP PERFORMANS EĞRİLERİ PERFECTLY SILENT 15 - 20 - 25 - 30 HP PERFORMANCE RANGE

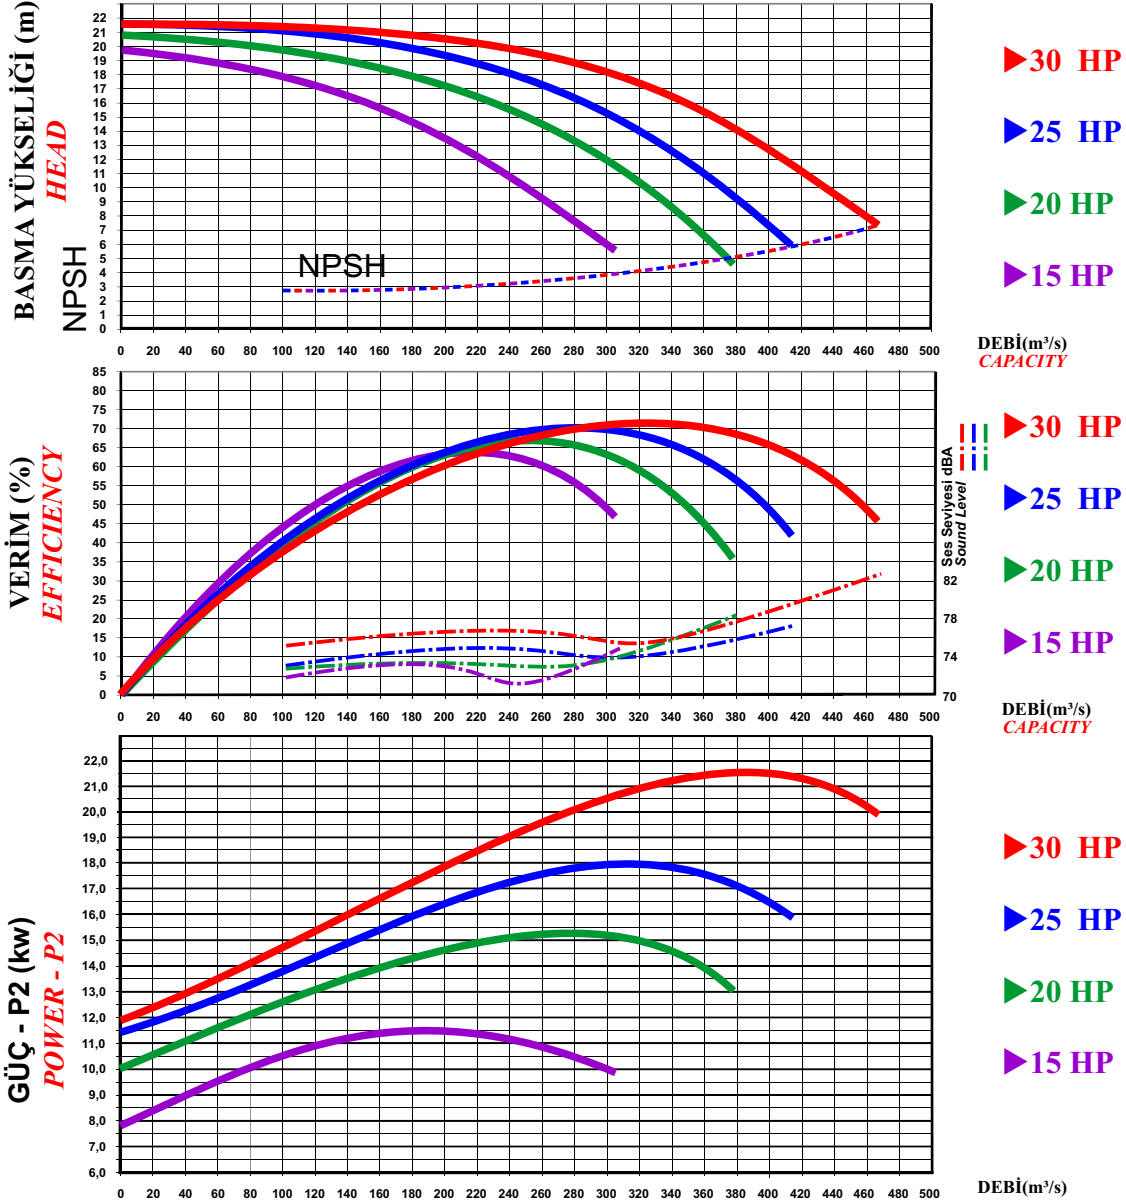

Ön filtresiz pompa eğrileri, TSE EN ISO 9906 standartlarına uygundur.
Without prefilter pump curves are convenient to TSE EN ISO 9906 standards.

GERÇEK TEST VERİLERİDİR REAL TEST VALUES

GÜÇ POWER	BASMA YÜKSELİĞİ - HEAD (m)						
	8	10	12	14	16	18	20
	DEBİ - CAPACITY (m³/h)						
15 HP	275	250	225	192	150	95	
20 HP	345	325	300	270	230	175	85
25 HP	395	370	350	320	287	240	172
30 HP	460	430	410	380	350	300	230

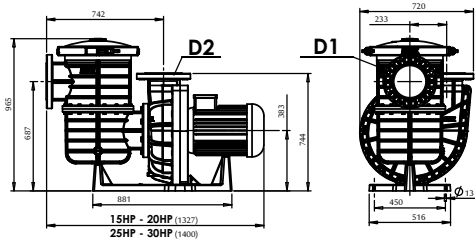

HP	METRIC ISO / DIN		IMPERIAL BS / ANSI / ASTM / AS / NZS	
	D1 / D2	mm	D1 / D2	inch
15	225	8"	219,4	8,7"
20	225	8"	219,4	8,7"
25	225	8"	219,4	8,7"
30	225	8"	219,4	8,7"

Özgül Ağırlık : 1 gr/cm³ Sıcaklık : 20 °C Su için geçerli değerlerdir.
Specific Gravity : 1 gr/cm³ Temperature : 20 °C Current values for water.



SULTAN SERİSİ


40 HP - 50 HP - 60 HP

DÜNYADA İLK

SÜPER SESSİZ - SÜPER VERİMLİ MÜTHİŞ DEBİ - KENDİNDEN EMİŞLİ

1450 d/dak *PERFECTLY SILENT - EXCELLENT EFFICIENCY*
rpm *GREAT FLOW - SELF PRIMING*

TERMOPLASTİK, EKSANTRİK SÜZGEÇLİ, SALLYANGOZ SANTRİFÜJ POMPALAR
THERMOPLASTIC CENTRIFUGAL SILENT PUMPS WITH ECCENTRIC PRE-FILTER

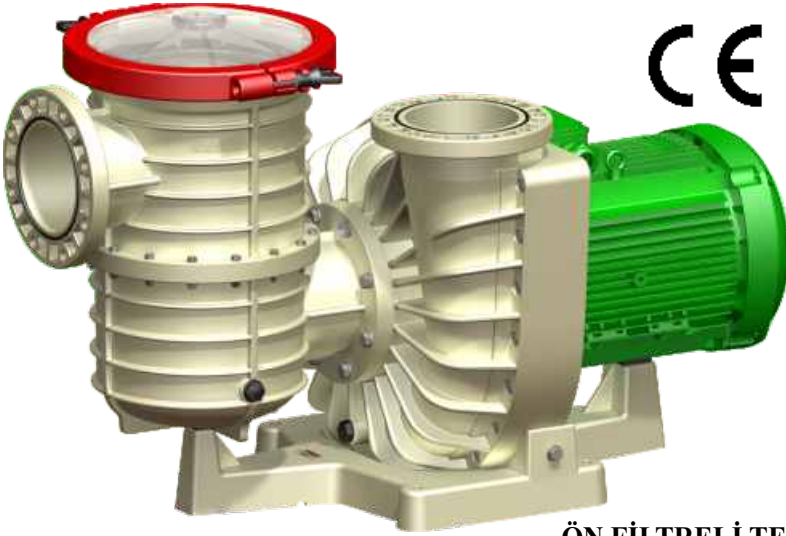


EKSANTRİK SÜZGEÇ
ECCENTRIC PRE-FILTER



SÜPER MUKAVEMETLİ
TERMOPLASTİK ÇARK
SUPER-STRENGTH THERMOPLASTIC IMPELLER

ÖN FİLTRELİ TERMOPLASTİK SU POMPALARI *THERMOPLASTIC WATER PUMPS WITH PREFILTER*



HP	MALZEME CİNSİ DESCRIPTION	DEBİ 10 M.S.S FLOW 10 M.W.C	TRİFAZE KOD / CODE
40	80 lt Önfiltrli pompa Pump with prefilter (80 lt)	485 m ³ /saat m ³ /hour	PTF-400
50	80 lt Önfiltrli pompa Pump with prefilter (80 lt)	510 m ³ /saat m ³ /hour	PTF-500
60	80 lt Önfiltrli pompa Pump with prefilter (80 lt)	525 m ³ /saat m ³ /hour	PTF-600

ÖN FİLTRESİZ TERMOPLASTİK SU POMPALARI *THERMOPLASTIC WATER PUMPS WITHOUT PREFILTER*






HP	MALZEME CİNSİ DESCRIPTION	DEBİ 10 M.S.S FLOW 10 M.W.C	TRİFAZE KOD / CODE
40	Önfiltrsiz pompa Pump without prefilter	500 m ³ /saat m ³ /hour	PT-400
50	Önfiltrsiz pompa Pump without prefilter	525 m ³ /saat m ³ /hour	PT-500
60	Önfiltrsiz pompa Pump without prefilter	540 m ³ /saat m ³ /hour	PT-600

⚡ 50 HZ - 1450 d/dak.
rpm

- ⚡ Elektrik bağlantısı; (3 Faz- D 400 / Y 690 V) 50 Hz 1450 devir/dakika
Electrical Connection; (3 ph- D 400 / Y 690 V) 50 Hz 1450 rpm
- ⚡ Y / D - Bağlantı (3 Sn Y çalışacak sonra D'e geçecek)
Y / D - Connection (3 Sec. work Y then go to D)
- ⚡ Diğer voltaj ve frekanslarda pompalar üretilmektedir.
Special voltages and frequencies are manufactured on request.


SÜPER SESSİZ 40 - 50 - 60 HP PERFORMANS EĞRİLERİ PERFECTLY SILENT 40 - 50 - 60 HP PERFORMANCE RANGE

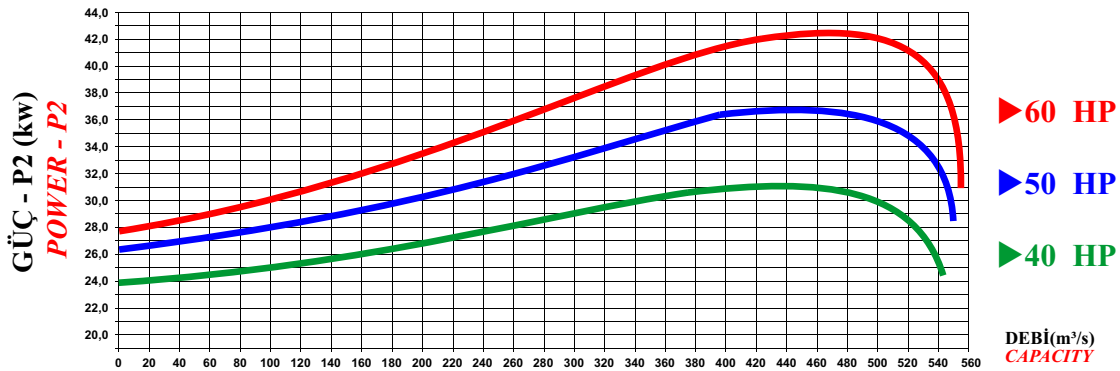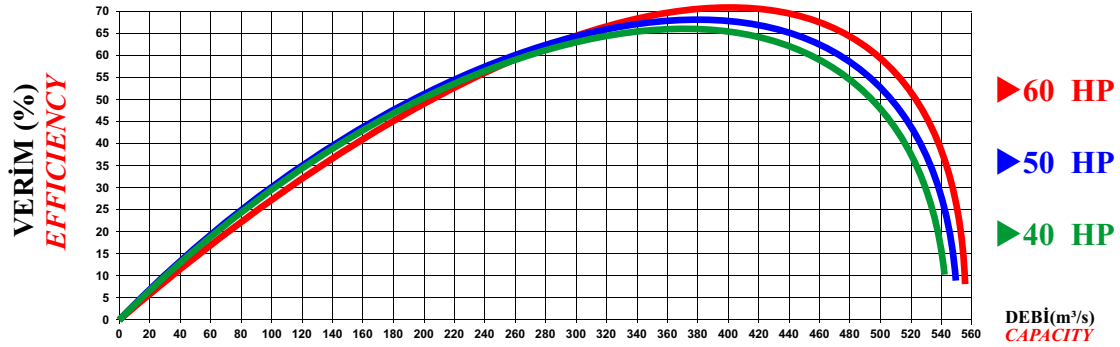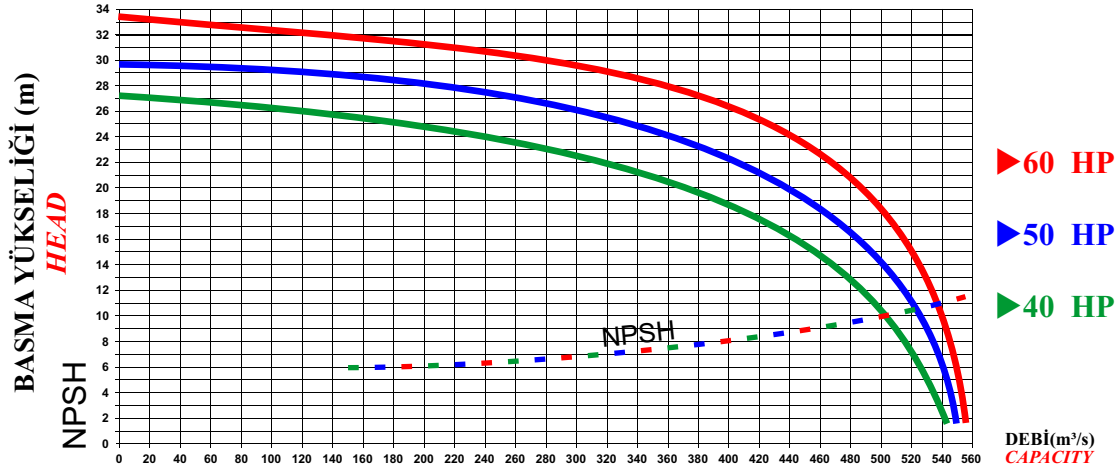

Ön filtresiz pompa eğrileri, TSE EN ISO 9906 standartlarına uygundur.
Without prefilter pump curves are convenient to TSE EN ISO 9906 standards.

GERÇEK TEST VERİLERİDİR REAL TEST VALUES

GÜÇ POWER	BASMA YÜKSELİĞİ - HEAD (m)					
	8	12	16	20	24	28
DEBİ - CAPACITY (m³/h)						
40 HP	515	490	445	410	245	-
50 HP	535	515	485	465	365	210
60 HP	545	535	515	505	445	360

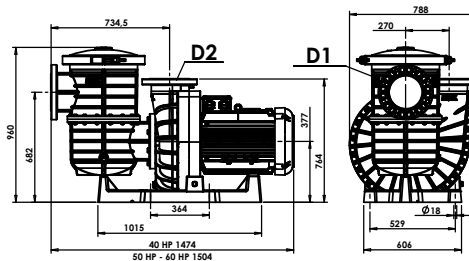

HP	METRIC ISO / DIN		IMPERIAL BS / ANSI / ASTM / AS / NZS	
	D1 / D2	mm	D1 / D2	inch
40	225	8"	219,4	8"
50	225	8"	219,4	8"
60	225	8"	219,4	8"

Özgül Ağırlık : 1 gr/cm³ Sıcaklık : 20 °C Su için geçerli değerlerdir.
Specific Gravity : 1 gr/cm³ Temperature : 20 °C Current values for water.



ASİT POMPALARI - ACID PUMPS

NOZBART KENDİNDEN EMİŞLİ ÖNFİLTRELİ **TRİFAZE** TERMOPLASTİK ASİT POMPALARI
NOZBART SELF-PRIMING TRIPHASE THERMOPLASTIC ACID PUMPS WITH PREFILTER

MALZEME CİNSİ DESCRIPTION	DEBİ 9 M.S.S. FLOW 9 M.W.C.	dBA Maks. Verimde at Max. Efficiency	KOD CODE
1 HP Önfiltreli asit pompası 1 HP Acid pump with prefilter	17 m³/saat m³/hour	64,5	PTFA-010
1,5 HP Önfiltreli asit pompası 1,5 HP Acid pump with prefilter	21 m³/saat m³/hour	65	PTFA-015
2 HP Önfiltreli asit pompası 2 HP Acid pump with prefilter	24,5 m³/saat m³/hour	64	PTFA-020

* Kendinden emişli, CE Belgeli
* Self priming, CE Certificate

NOZBART ÖNFİLTRESİZ **TRİFAZE** TERMOPLASTİK ASİT POMPALARI
NOZBART TRIPHASE THERMOPLASTIC ACID PUMPS WITHOUT PREFILTER

MALZEME CİNSİ DESCRIPTION	DEBİ 9 M.S.S. FLOW 9 M.W.C.	dBA Maks. Verimde at Max. Efficiency	KOD CODE
1 HP Önfiltresiz asit pompası 1 HP Acid pump without prefilter	17,5 m³/saat m³/hour	64,5	PTA-010
1,5 HP Önfiltresiz asit pompası 1,5 HP Acid pump without prefilter	21,6 m³/saat m³/hour	65	PTA-015
2 HP Önfiltresiz asit pompası 2 HP Acid pump without prefilter	25,2 m³/saat m³/hour	64	PTA-020

* CE Belgeli
* CE Certificate

NOZBART KENDİNDEN EMİŞLİ ÖNFİLTRELİ **MONOFAZE** TERMOPLASTİK ASİT POMPALARI
NOZBART SELF-PRIMING MONOPHASE THERMOPLASTIC ACID PUMPS WITH PREFILTER

MALZEME CİNSİ DESCRIPTION	DEBİ 9 M.S.S. FLOW 9 M.W.C.	dBA Maks. Verimde at Max. Efficiency	KOD CODE
1 HP Önfiltreli asit pompası 1 HP Acid pump with prefilter	17 m³/saat m³/hour	64,5	PMFA-010
1,5 HP Önfiltreli asit pompası 1,5 HP Acid pump with prefilter	21 m³/saat m³/hour	65	PMFA-015
2 HP Önfiltreli asit pompası 2 HP Acid pump with prefilter	24,5 m³/saat m³/hour	64	PMFA-020

* Kendinden emişli, CE Belgeli
* Self priming, CE Certificate

NOZBART ÖNFİLTRESİZ **MONOFAZE** TERMOPLASTİK ASİT POMPALARI
NOZBART MONOPHASE THERMOPLASTIC ACID PUMPS WITHOUT PREFILTER




MALZEME CİNSİ DESCRIPTION	DEBİ 9 M.S.S. FLOW 9 M.W.C.	dBA Maks. Verimde at Max. Efficiency	KOD CODE
1 HP Önfiltresiz asit pompası 1 HP Monophase acid pump	17,5 m³/saat m³/hour	64,5	PMA-010
1,5 HP Önfiltresiz asit pompası 1,5 HP Monophase acid pump	21,6 m³/saat m³/hour	65	PMA-015
2 HP Önfiltresiz asit pompası 2 HP Acid pump without prefilter	25,2 m³/saat m³/hour	64	PMA-020

* CE Belgeli
* CE Certificate


50 HZ - 2850 d/dak
rpm

Elektrik bağlantısı; (1 Faz - 220 V) - (3 Faz- D 220 / Y 380 V) 50 Hz 2850 devir/dakika
Electrical Connection; (1 ph - 220 V) - (3 ph- D 220 / Y 380 V) 50 Hz 2850 rpm
Diğer voltaj ve frekanslarda pompalar üretilmektedir.
Special voltages and frequencies are manufactured on request.

1- 1,5 - 2 - 3 HP PERFORMANS EĞRİLERİ 1- 1,5 - 2 - 3 HP PERFORMANCE RANGE

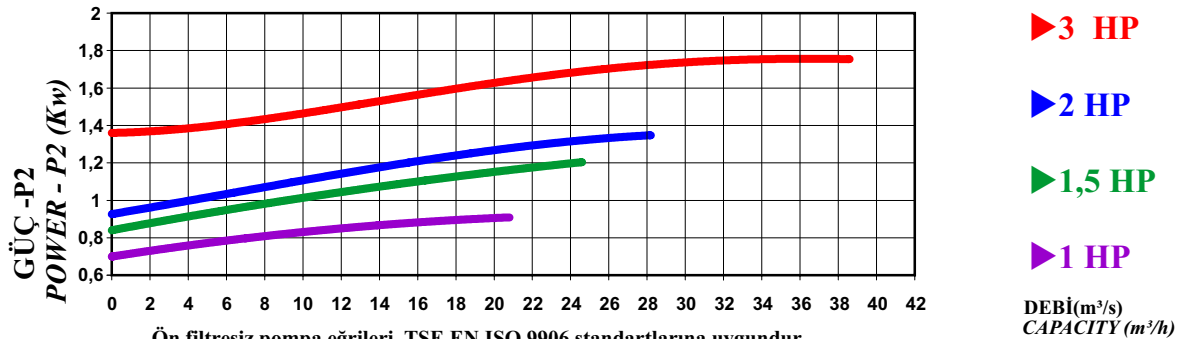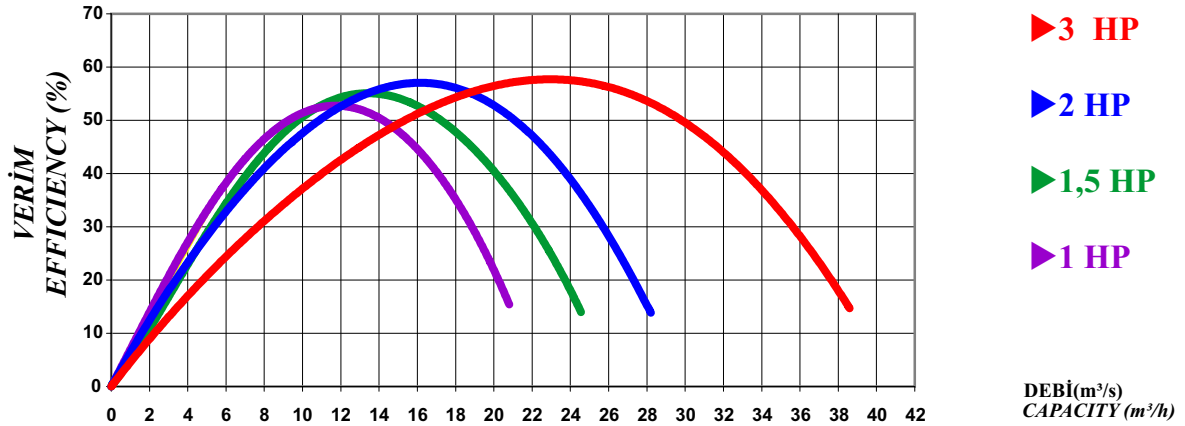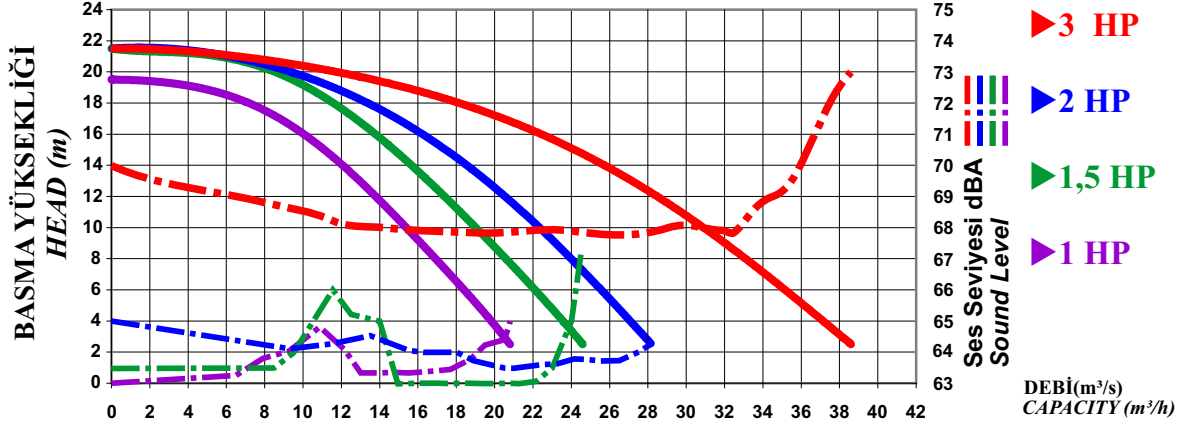

Ön filtersiz pompa eğrileri, TSE EN ISO 9906 standartlarına uygundur.
Without prefilter pump curves are convenient to TSE EN ISO 9906 standards.

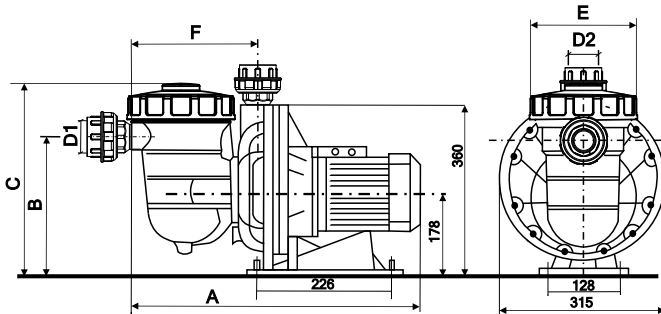

GERÇEK TEST VERİLERİ REAL TEST VALUES

GÜÇ POWER	BASMA YÜK. - HEAD (m)							
	6	8	10	12	14	16	18	20
DEBİ - CAPACITY (m³/h)								
1 HP	19	17	15	14	12	10	7	
1,5 HP	22	21	19	17	16	14	11	8
2 HP	25	24	23	21	19	17	13	10
3 HP	35	33	31	29	26	23	18	12

Özgül Ağırlık
Specific Gravity : 1 gr/cm³

Sıcaklık
Temperature : 20 °C

Akışkan için geçerli değerlerdir.
Current values for fluid

POMPA PUMP	A mm	B mm	C mm	F mm	E mm	D1 mm	D2 mm	D1 Ansi	D2 Ansi
1 HP - 1,5 HP	616	280	385	242	203	63	50	2"	1 1/2"
2 HP - 3 HP	650	292	415	276	230	75	63	2 1/2"	2"


KENDİNDEN
EMİŞLİ
SELF-PRIMING



İTHAL HAVUZ POMPALARI IMPORTED POOL PUMPS

HP	MALZEME CİNSİ DESCRIPTION	KOD CODE
1/3	(300 W) Önfiltrili pompa (300 W) Pump with prefilter	İHP-300
1/2	(350 W) Önfiltrili pompa (350 W) Pump with prefilter	İHP-350
3/4	(450 W) Önfiltrili pompa (450 W) Pump with prefilter	İHP-450

1/3 - 1/2 - 3/4 HP PERFORMANS EĞRİLERİ 1/3 - 1/2 - 3/4 HP PERFORMANCE RANGE

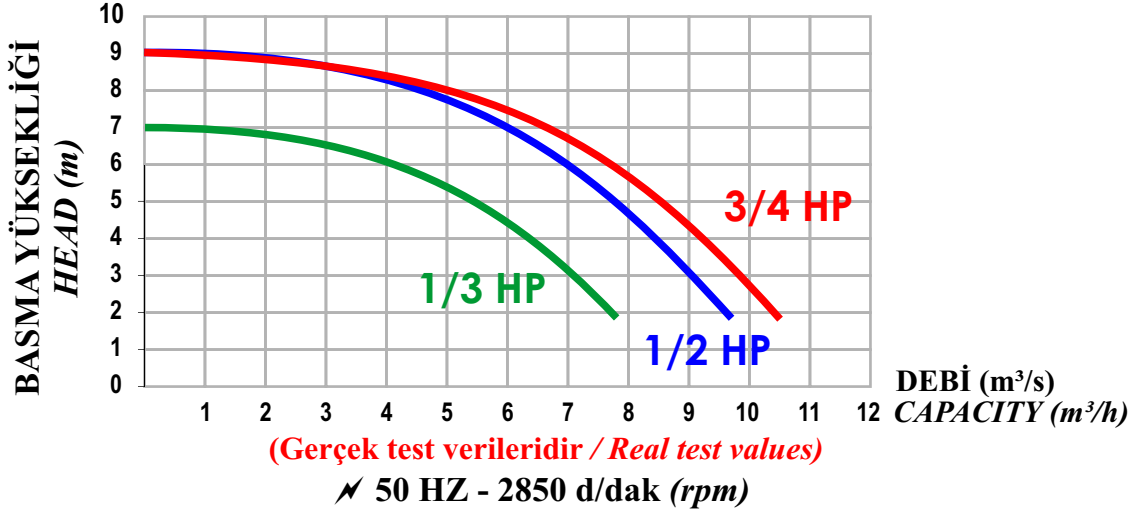

YENİ MODEL İTHAL DALGIÇ POMPALARIMIZ NEW IMPORTED SUBMERCIBLE PUMPS



MODEL	MALZEME CİNSİ DESCRIPTION	DEBİ(5MSS) FLOW
CAT-650	250 W Monofaze Temiz Su Dalgıç Pompa 250 W Monophase Submersible Pump (Clear Water)	5 m³/h
CAT-660	400 W Monofaze Temiz Su Dalgıç Pompa 400 W Monophase Submersible Pump (Clear Water)	7,5 m³/h
CAT-662	900 W Monofaze Temiz Su Dalgıç Pompa 900 W Monophase Submersible Pump (Clear Water)	14 m³/h
CAT-670	550 W Monofaze Paslanmaz Temiz Su Dalgıç Pompa 550 W Monophase Stainless Submersible Pump (Clear Water)	10 m³/h
CAT-675	550 W Monofaze Paslanmaz Kirli Su Dalgıç Pompa 550 W Monophase Stainless Submersible Pump (Dirty Water)	12 m³/h
CAT-676	1100 W Monofaze Paslanmaz Kirli Su Dalgıç Pompa 1100 W Monophase Stainless Submersible Pump (Dirty Water)	13,5 m³/h


NOZBART POMPA ÖNFİLTRELERİ NOZBART PUMP PREFILTERS

MALZEME CİNSİ DESCRIPTION	GİRİŞ INLET	ÇIKIŞ OUTLET	KOD CODE	HACİM VOLUME	MODEL MODEL
1 ½" Girişli pompa önfiltrəsi 1 ½" Inlet pump prefilter	50	63	PKT-050	3,9 lt.	ŞİRİN
2" Girişli pompa önfiltrəsi 2" Inlet pump prefilter	63	63	PKT-Ş63	3,9 lt.	ŞİRİN
2" Girişli pompa önfiltrəsi 2" Inlet pump prefilter	63	75	PKT-C63	7,5 lt.	COŞKUN
2 ½" Girişli pompa önfiltrəsi 2 ½" Inlet pump prefilter	75	75	PKT-075	7,5 lt.	COŞKUN
3" Girişli pompa önfiltrəsi 3" Inlet pump prefilter	90	110	PKT-090	12,8 lt.	HUZUR
4" Girişli pompa önfiltrəsi 4" Inlet pump prefilter	110	110	PKT-110	12,8 lt.	TUFAN TAŞKIN
4" Girişli pompa önfiltrəsi 4" Inlet pump prefilter	110	110	PKT-111	20,0 lt.	SÜPER TUFAN
4 ½" Girişli pompa önfiltrəsi 4 ½" Inlet pump prefilter	125	110	PKT-125	20,0 lt.	SÜPER TUFAN
8" Girişli pompa önfiltrəsi 8" Inlet pump prefilter	225	225	PKT-225	80,0 lt.	TSUNAMİ




Ön filtre Debi & Kayıp Eğrisi Pre-filter Flow & Loss Curve

H (m)

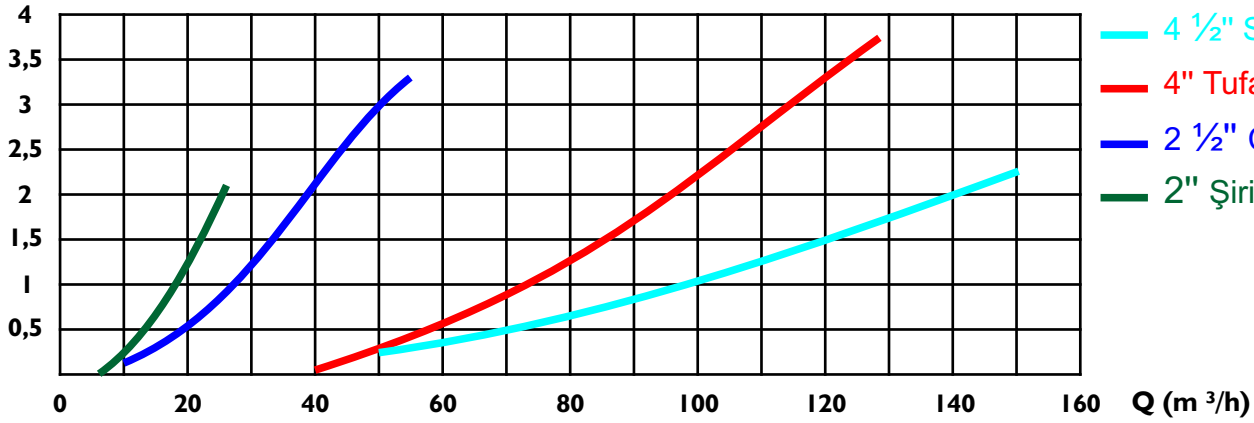


H (m)

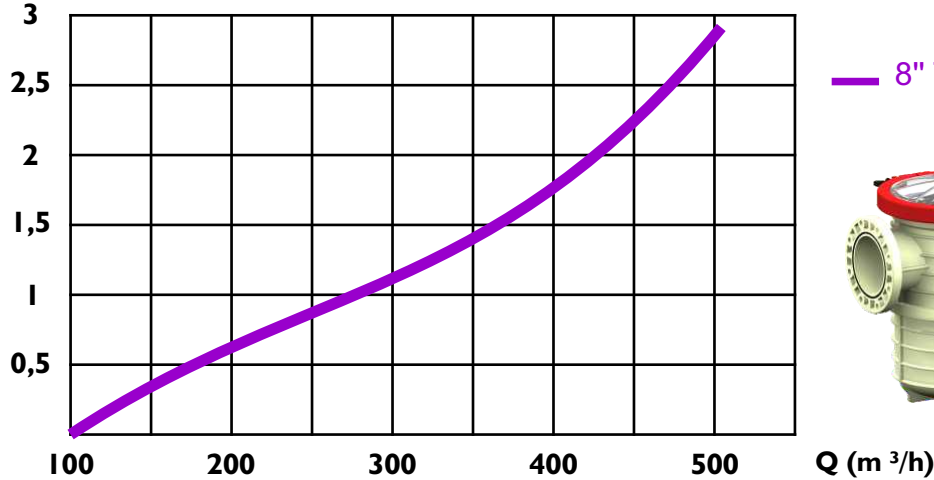

PASLANMAZ ÇELİK ÖNFİLTRELER
STAINLESS STEEL PREFILTERS

MALZEME CİNSİ DESCRIPTON	KOD CODE
2 1/2" Önfiltre (Dişli bağlantılı) 304 Kalite 2 1/2" Prefilter (Threaded connection) AISI 304	PÇÖ-075
3" Önfiltre (Dişli bağlantılı) 304 Kalite 3" Prefilter (Threaded connection) AISI 304	PÇÖ-090
4" Önfiltre (Dişli bağlantılı) 304 Kalite 4" Prefilter (Threaded connection) AISI 304	PÇÖ-110
5" Önfiltre (Dişli bağlantılı) 304 Kalite 5" Prefilter (Threaded connection) AISI 304	PÇÖ-140
6" Önfiltre (Dişli bağlantılı) 304 Kalite 6" Prefilter (Threaded connection) AISI 304	PÇÖ-160

KAUÇUK KOMPANSATÖR (ANTI-TİTREŞİM)
RUBBER EXPANSION JOINT (ANTI-VIBRATION)

MALZEME CİNSİ DESCRIPTON	KOD CODE
DN 50 Kauçuk Kompansatör (Anti-titreşim) PN 16 DN 50 Rubber Expansion Joint (Anti-Vibration) PN 16	KOM-050
DN 65 Kauçuk Kompansatör (Anti-titreşim) PN 16 DN 65 Rubber Expansion Joint (Anti-Vibration) PN 16	KOM-065
DN 80 Kauçuk Kompansatör (Anti-titreşim) PN 16 DN 80 Rubber Expansion Joint (Anti-Vibration) PN 16	KOM-080
DN 100 Kauçuk Kompansatör (Anti-titreşim) PN 16 DN 100 Rubber Expansion Joint (Anti-Vibration) PN 16	KOM-100
DN 125 Kauçuk Kompansatör (Anti-titreşim) PN 16 DN 125 Rubber Expansion Joint (Anti-Vibration) PN 16	KOM-125
DN 150 Kauçuk Kompansatör (Anti-titreşim) PN 16 DN 150 Rubber Expansion Joint (Anti-Vibration) PN 16	KOM-150
DN 200 Kauçuk Kompansatör (Anti-titreşim) PN 16 DN 200 Rubber Expansion Joint (Anti-Vibration) PN 16	KOM-200
DN 250 Kauçuk Kompansatör (Anti-titreşim) PN 16 DN 250 Rubber Expansion Joint (Anti-Vibration) PN 16	KOM-250
DN 300 Kauçuk Kompansatör (Anti-titreşim) PN 16 DN 300 Rubber Expansion Joint (Anti-Vibration) PN 16	KOM-300

Anma Çapı / Nominal Diameter	DN	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
Boy / Length	L	93	99	108	116	129	142	156	177	206	217			
Hareket Yeteneği / Reaction Ability														
Doğrusal / Linear	Max.	8				12			16				20	
	Min.	4				6		10			14			
Açısal / Angular	<°							15						

CAM ELYAF TAKVİYELİ ETANJ PANOLAR FIBERGLASS REINFORCED POLYESTER BOARDS

MALZEME CİNSİ DESCRIPTION	Tek Motorlu Single Motored	Çift Motorlu Double Motored	Üç Motorlu Three Motored
	KOD CODE	KOD CODE	KOD CODE
1-1,5 HP Pompalar için özel panolar Special board for 1-1,5HP pumps	PAN-0115	PAN-0215	PAN-0315
2-3 HP Pompalar için özel panolar Special board for 2-3HP pumps	PAN-0130	PAN-0230	PAN-0330
3,5-4,5 HP Pompalar için özel panolar Special board for 3,5-4,5 pumps	PAN-0145	PAN-0245	PAN-0345
5,5 HP Pompalar için özel panolar Special board for 5,5 HP pumps	PAN-0155	PAN-0255	PAN-0355
7,5 HP Pompalar için özel panolar Special board for 7,5 HP pumps	PAN-0175	PAN-0275	PAN-0375
12,5 HP Pompalar için özel panolar Special board for 12,5 HP pumps	PAN-0113	PAN-0213	PAN-0313
10 HP Pompalar için özel panolar Special board for 10 HP pumps	PAN-0111	PAN-0211	PAN-0311
15 HP Pompalar için özel panolar Special board for 15 HP pumps	PAN-0116	PAN-0216	PAN-0316
20 HP Pompalar için özel panolar Special board for 20 HP pumps	PAN-0121	PAN-0221	PAN-0321
25 HP Pompalar için özel panolar Special board for 25 HP pumps	PAN-0126	PAN-0226	PAN-0326
30 HP Pompalar için özel panolar Special board for 30 HP pumps	PAN-0131	PAN-0231	PAN-0331
40 HP Pompalar için özel panolar Special board for 40 HP pumps	PAN-0140	PAN-0240	PAN-0340
50 HP Pompalar için özel panolar Special board for 50 HP pumps	PAN-0150	PAN-0250	PAN-0350
60 HP Pompalar için özel panolar Special board for 60 HP pumps	PAN-0160	PAN-0260	PAN-0360



- * Siemens termik röle ve kontaktörlü
- * Pako şalterli, faz ve kaçak akım koruma röleli
- * Harici priz ve w otomat korumalı
- * Dozaj pompası ve lambalı bağlantılı

- * Siemens thermic relay and conductor
- * Paco switch, phase and leakage current relay
- * External plug and protective w automation
- * Dosing pump and light connection

YUMUŞAK KALKIŞLI CAM ELYAF TAKVİYELİ ETANJ PANOLAR FIBERGLASS REINFORCED POLYESTER BOARDS WITH SOFTSTARTER



MALZEME CİNSİ DESCRIPTION	Tek Motorlu Single Motored	Çift Motorlu Double Motored	Üç Motorlu Three Motored
	KOD CODE	KOD CODE	KOD CODE
7,5 HP Pompalar için özel panolar Special board for 7,5 HP pumps	PAN-0176	PAN-0276	PAN-0376
10 HP Pompalar için özel panolar Special board for 10 HP pumps	PAN-0112	PAN-0212	PAN-0312
15 HP Pompalar için özel panolar Special board for 15 HP pumps	PAN-0117	PAN-0217	PAN-0317
20 HP Pompalar için özel panolar Special board for 20 HP pumps	PAN-0122	PAN-0222	PAN-0322
25 HP Pompalar için özel panolar Special board for 25 HP pumps	PAN-0127	PAN-0227	PAN-0327
30 HP Pompalar için özel panolar Special board for 30 HP pumps	PAN-0132	PAN-0232	PAN-0332
40 HP Pompalar için özel panolar Special board for 40 HP pumps	PAN-0141	PAN-0241	PAN-0341
50 HP Pompalar için özel panolar Special board for 50 HP pumps	PAN-0151	PAN-0251	PAN-0351
60 HP Pompalar için özel panolar Special board for 60 HP pumps	PAN-0161	PAN-0261	PAN-0361

- * Pako şalterli, faz ve kaçak akım koruma röleli
- * Harici priz ve w otomat korumalı
- * Dozaj pompası ve lambalı bağlantılı

- * Paco switch, phase and leakage current relay
- * External plug and protective w automation
- * Dosing pump and light connection

SIVI SEVİYE KONTROL RÖLELERİ LIQUID LEVEL CONTROLLER

MALZEME CİNSİ DESCRIPTON	KOD CODE
Sıvı seviye kontrol rölesi Liquid level controller	SSK-001

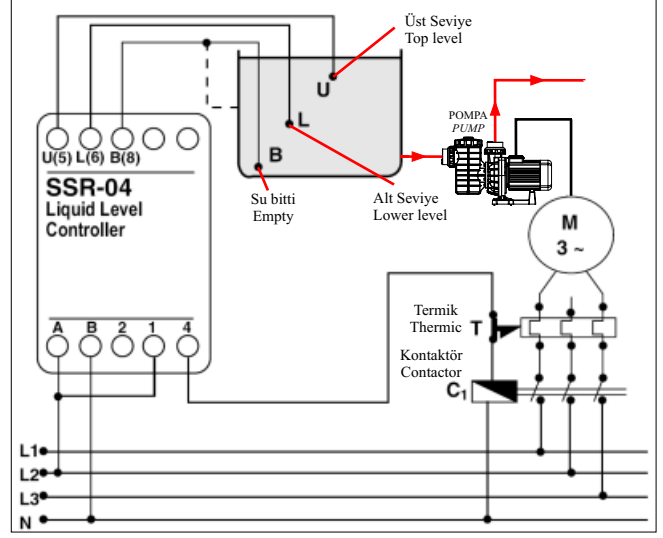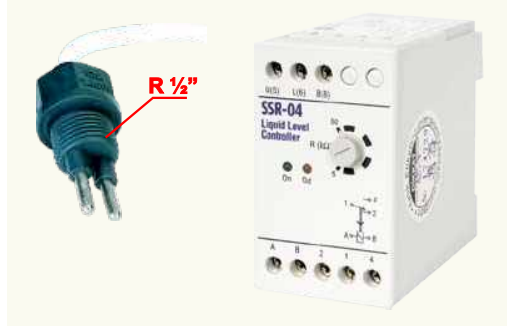


PLASTİK POMPA SEHPASI PLASTIC PUMP STAND

TEK POMPA İÇİN /// FOR ONE PUMP

MALZEME CİNSİ DESCRIPTON	KOD CODE	a x b x h
Plastik tekli pompa sehpası (Hamsi-Şirin-Coşkun-İlk Seri) Plastic pump stand-single (Hamsi-Şirin-Coşkun-İlk Series)	PSP-001	420x255x205

PASLANMAZ ÇELİK POMPA SEHPALARI STAINLESS STEEL PUMP STAND

TEK POMPA İÇİN /// FOR ONE PUMP



MALZEME CİNSİ DESCRIPTON	KOD CODE	a x b x h
Şirin serisi paslanmaz çelik tekli pompa sehpası Şirin series stainless steel pump stand-single	ÇPS-100	355x190x200
Coşkun serisi paslanmaz çelik tekli pompa sehpası Coşkun series stainless steel pump stand-single	ÇPS-200	425x275x200
Huzur serisi paslanmaz çelik tekli pompa sehpası Huzur series stainless steel pump stand-single	ÇPS-300	506x365x200
Taşkın ve Tufan serisi paslanmaz çelik tekli pompa sehpası Taşkın and Tufan series stainless steel pump stand-single	ÇPS-400	585x315x200

ÇİFT POMPA İÇİN /// FOR TWO PUMPS

MALZEME CİNSİ DESCRIPTON	KOD CODE	a x b x h
Şirin serisi paslanmaz çelik çiftli pompa sehpası Şirin series stainless steel pump stand-double	ÇPS-101	355x580x200
Coşkun serisi paslanmaz çelik çiftli pompa sehpası Coşkun series stainless steel pump stand-double	ÇPS-201	425x750x200
Huzur serisi paslanmaz çelik çiftli pompa sehpası Huzur series stainless steel pump stand-double	ÇPS-301	506x930x200
Taşkın ve Tufan serisi paslanmaz çelik çiftli pompa sehpası Taşkın and Tufan series stainless steel pump stand-double	ÇPS-401	585x830x200

* Lütfen fiyat sorunuz
Please consult us