

NOZBART®
The best of the world...



SÜPER TUFAN SERİSİ SUPER TUFAN SERIES



**PLASTİK ve MAKİNA KALIP
SANAYİ ve TİCARET LTD.ŞTİ.**





SÜPER TUFAN

NOZBART® Süper Tufan Serisi, yüksek performans, enerji verimliliği ve dayanıklılığı bir arada sunan profesyonel havuz pompası çözümüdür.

The NOZBART® Super Tufan Series is a professional pool pump solution delivering high performance, energy efficiency, and long-lasting durability.

Temel Özellikler - Key Features

Geniş Güç Seçenekleri - Extensive Power Options :

Çeşitli ihtiyaçlara uygun olarak 7,5 HP, 10 HP ve 12,5 HP güç seçenekleriyle üretilmektedir.
Available in 7.5 HP, 10 HP, and 12.5 HP options to suit a wide range of applications.



IE3 Verimlilik ve IP55 Koruma - IE3 Efficiency and IP55 Protection :

IE3 verimli motor ve IP55 koruma ile düşük enerji tüketimi ve güvenli kullanım sunar.
IE3 high-efficiency motors with IP55 protection for low energy consumption and high safety.



F İzolasyon ile Dayanıklı Motor Yapısı - Durable Motor Structure with F Class Insulation :

F izolasyon sınıfı motor sayesinde yüksek performans ve uzun ömürlü dayanıklılık sağlar.
F-class insulated motors for superior performance and durability.



Eksantrik Ön Filtre Sistemi - Eccentric Pre-Filter System :

Eksantrik süzgeçli geniş ön filtre, yarıya kadar kirlenmiş olsa bile çalışmaya devam eder.
High-performance front filter with eccentric strainer, operates even when half clogged.



Kullanım Alanları - Applications

Yüzme havuzları, ticari havuz sistemleri, süs havuzları, tuzlu su uygulamaları ve endüstriyel su sirkülasyon sistemlerinde kullanıma uygundur.

Designed for use in swimming pools, commercial pool systems, ornamental pools, saltwater applications, and industrial water circulation systems.



PERFORMANS TABLOLARI - PERFORMANCE DATA TABLES

Performans Değerleri / Performance Values


DEBİ CAPACITY (m³/h)	BASMA YÜKSEKLİĞİ / HEAD (m)			GÜÇ / POWER P2 (kW)			VERİM / EFFICIENCY (%)		
	12,5 HP	10 HP	7,5 HP	12,5 HP	10 HP	7,5 HP	12,5 HP	10 HP	7,5 HP
0	28.5	23.5	20	6.6	5.1	4.0	0.0	0.0	0.0
10	28.0	23.5	20	6.4	5.2	4.1	13.0	11.0	13.0
20	27.8	23.5	20	6.2	5.3	4.2	25.0	22.0	25.0
30	27.4	23.4	19.5	6.4	5.4	4.3	37.0	33.0	37.0
40	27.0	23.3	19.0	6.5	5.6	4.4	45.0	42.0	46.0
50	26.7	23.2	18.5	6.8	5.8	4.6	53.0	51.0	54.0
60	26.3	23.0	18.0	7.1	6.0	4.7	60.0	58.0	62.0
70	26.0	22.7	17.0	7.5	6.3	4.9	66.0	63.0	68.0
80	25.2	22.0	16.0	7.9	6.5	5.0	71.0	67.0	72.0
90	24.5	20.5	15.0	8.4	6.8	5.1	74.0	69.0	74.0
100	24.0	19.0	13.5	8.7	6.9	5.2	75.0	68.0	75.0
110	22.8	17.5	12.0	9.0	7.1	5.3	76.0	65.0	74.0
120	21.0	15.5	9.5	9.4	7.2	5.2	75.0	60.0	73.0
130	19.0	13.5	7.5	9.5	7.3	—	74.0	53.0	69.0
140	16.5	12.0	6.0	9.7	7.2	—	71.0	45.0	64.0
150	14.5	8.8	—	9.8	7.1	—	67.0	—	58.0
160	12.0	—	—	9.6	—	—	58.0	—	—

Pompa Özellikleri / Pump Specifications


MODEL	HP	kW	VOLTAJ	Faz Ph	Hz	Ön Filtre Pre-Filter	Kutulu Boxed	Kutusuz Unboxed
PTF-075S	7,5	5,5	400	Tri	50	✓	67,5	61,5
PTF-100S	10	7,5	400	Tri	50	✓	74	68
PTF-125S	12,5	9,2	400	Tri	50	✓	78	72
PT-075S	7,5	5,5	400	Tri	50	✗	62	56
PT-100S	10	7,5	400	Tri	50	✗	69	63
PT-125S	12,5	9,2	400	Tri	50	✗	72,5	66,5

PERFORMANS GRAFİĞİ - PERFORMANCE GRAPHIC


BASMA YÜKSEKLİĞİ / HEAD (m)

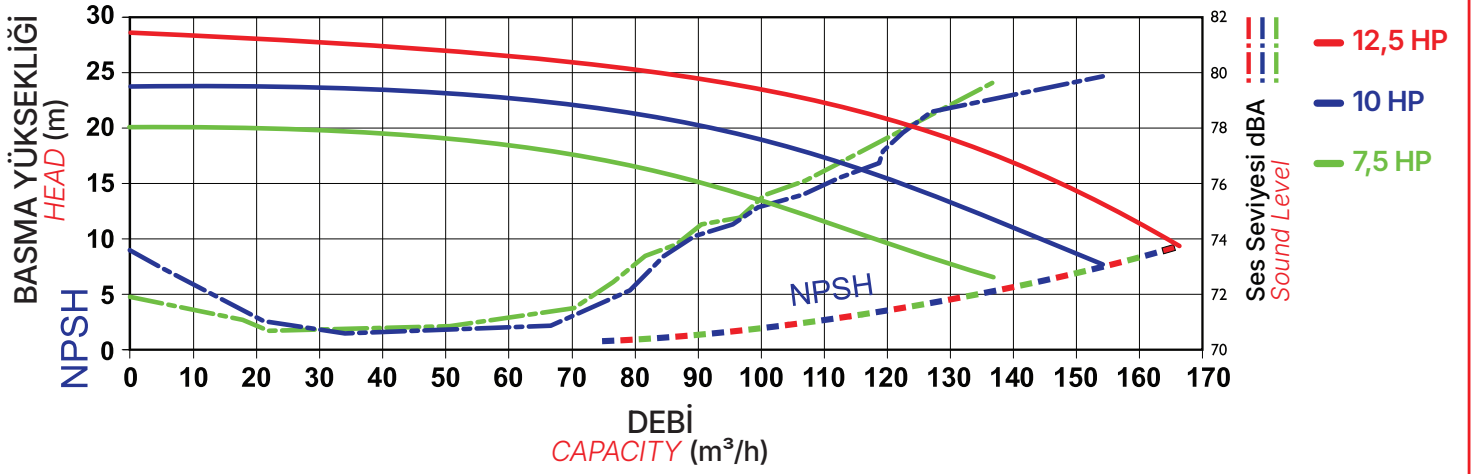

GÜÇ - P2 / POWER - P2 (kW)


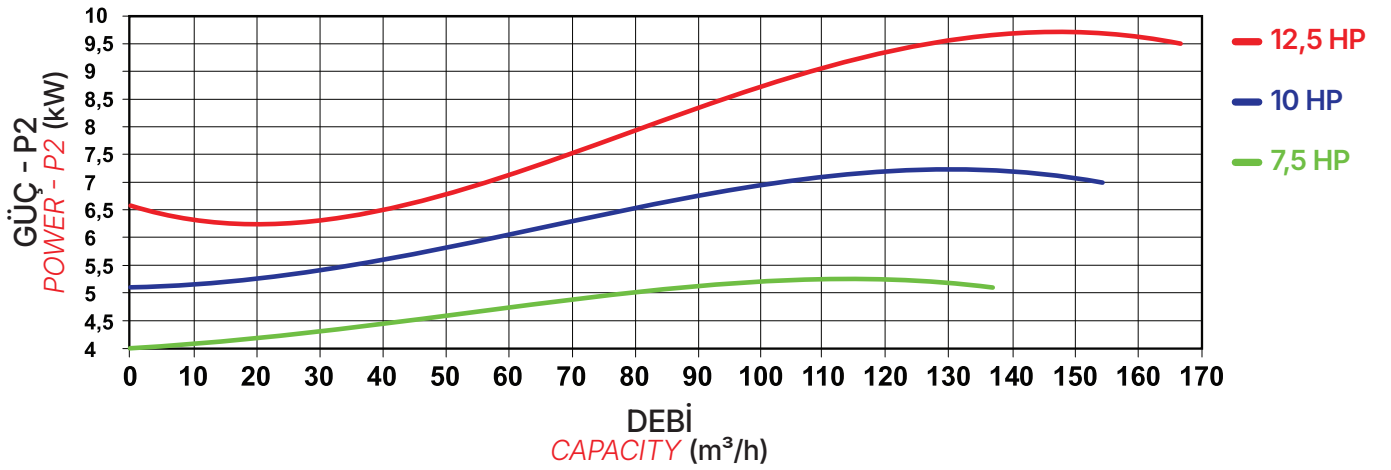


VERİM / EFFICIENCY (%)


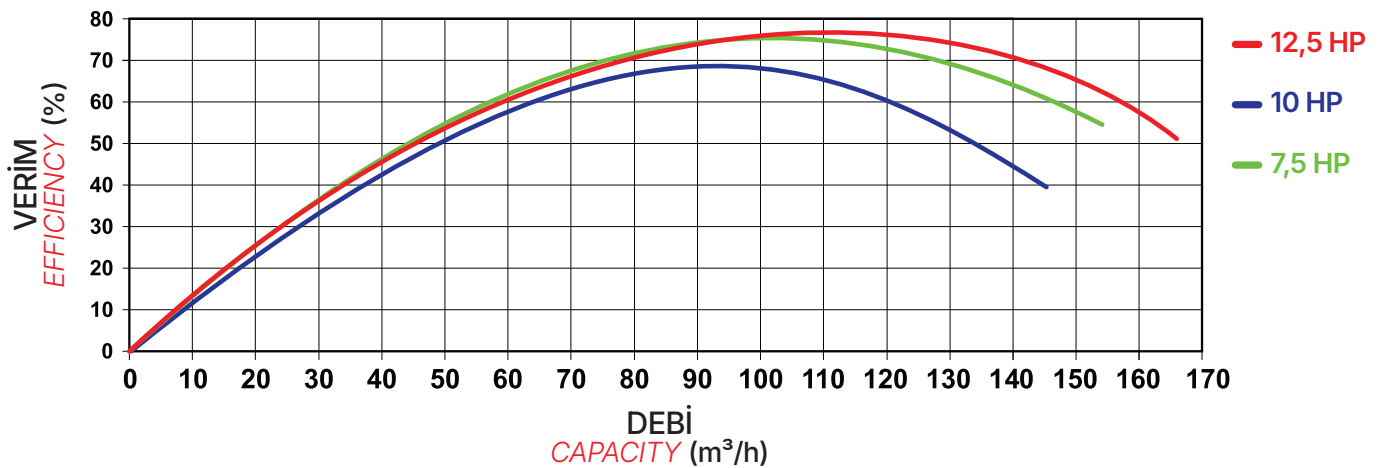


TEKNİK DETAYLAR - *TECHNICAL DETAILS*

Ön Filtreli / *With Pre-Filter*

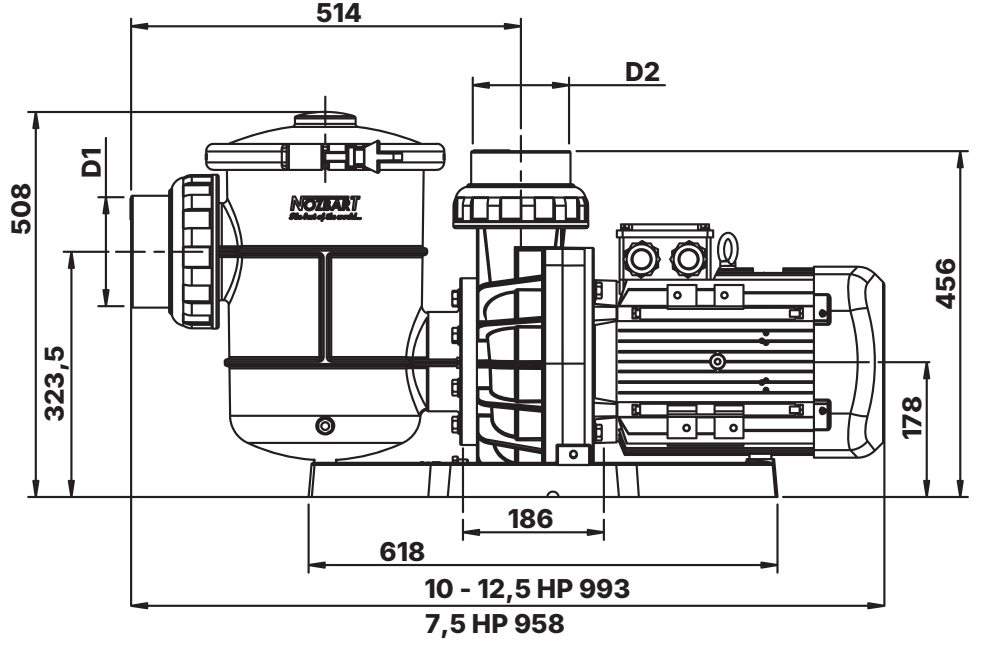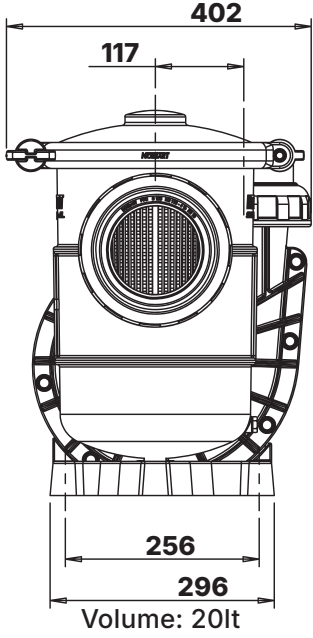

Ön Filtresiz / *Without Pre-Filter*

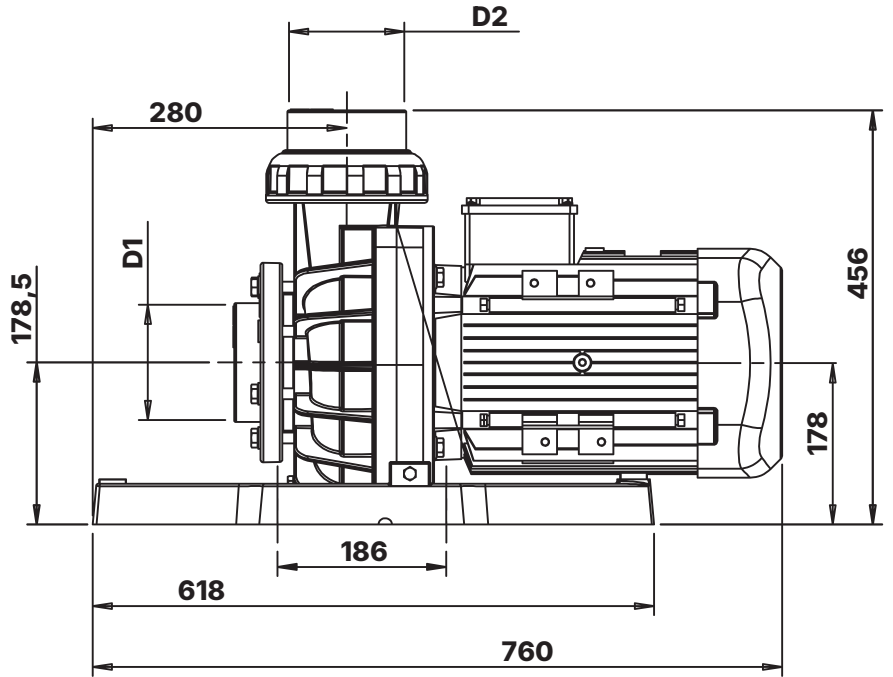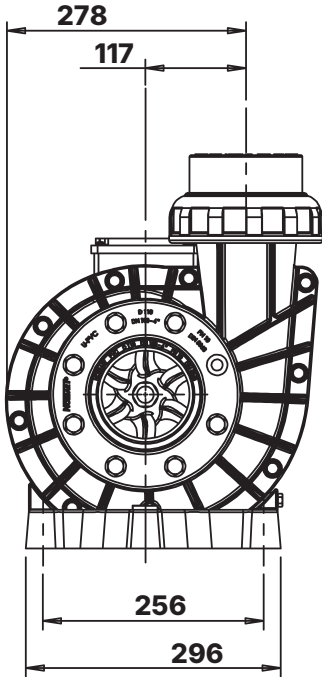

THE BEST OF THE WORLD

www.tumplastik.com | info@tumplastik.com

☎ +90 212 637 1366 PBX 📞 Whatsapp Yurtiçi: +90 544 526 7177-Whatsapp Export: +90 544 570 3004

📍 Osmangazi Mah. Mareşal Fevzi Çakmak Cd. 2647. Sk. No: 16 34522 Esenyurt / İSTANBUL